



INFORMATION

#FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER

08/2026

Brüchert+Kärner
SCHÖNE TÜREN




INHALT

Modellübersichten Türen	4 – 15
Ausschreibungstexte Türen	16 – 23
Ausschreibungstexte Sondertüren	24 – 25
Ausschreibungstexte Zargen	26 – 28
Ausschreibungstexte revers öffnend / StilAufsätze / Blindstock / Zarge Z	29 – 31
Modellübersicht / Ausschreibungstexte Türen »Look«	32
Modellübersicht / Ausschreibungstexte Türen / Zargen »Galerie«	33
Modellübersicht / Ausschreibungstexte Türen / Zargen »Denkmalschutz- und Villentüren«	34 – 35
Ausstattung Türen	36 – 37
Türdrückergarnituren	38
Fußleisten	39
Maßtabellen	40 – 47


MODELLE LANDDESIGN

LAND A
Grundmodelle

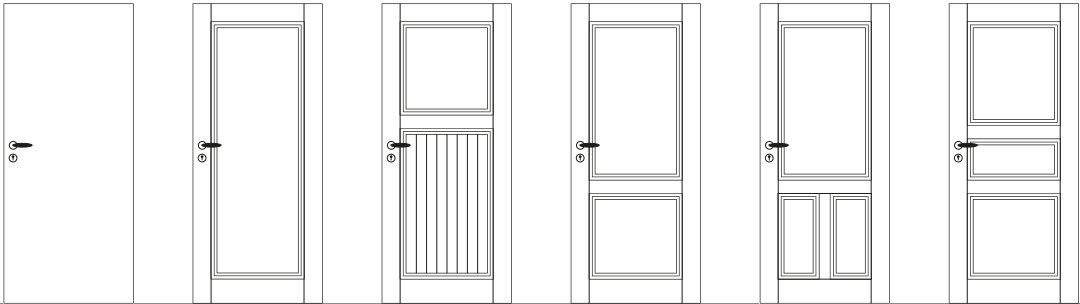


Land A.0 Land A.00 Land A.01 Land A.02 Land A.03 Land A.04

LAND C
Mit Lichtausschnitten

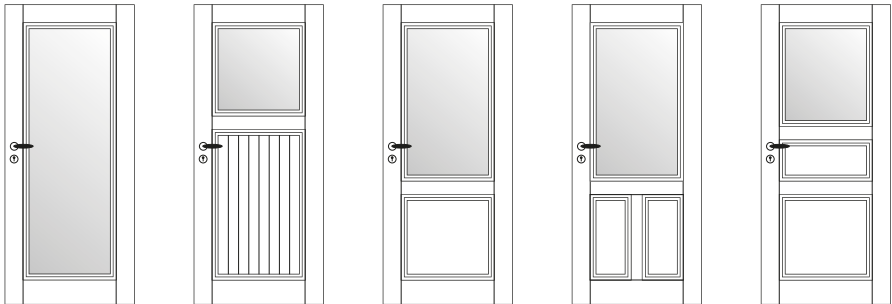


Land C.00 Land C.01 Land C.02 Land C.03 Land C.04

LAND D
Mit Lichtausschnitten






Land D.04

LAND E
Mit Sprossenrahmen

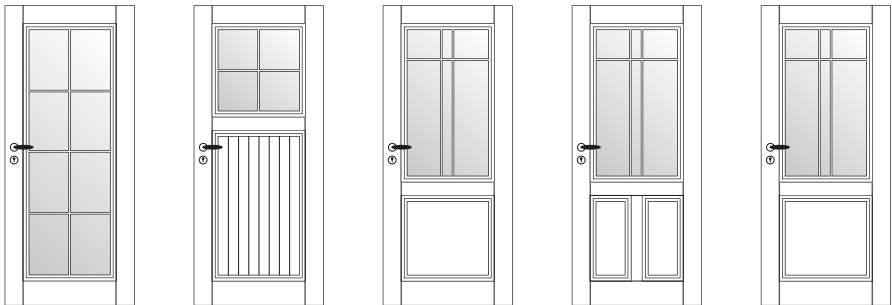


Land E.00 Land E.01 Land E.02 Land E.03 Land E.04


Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

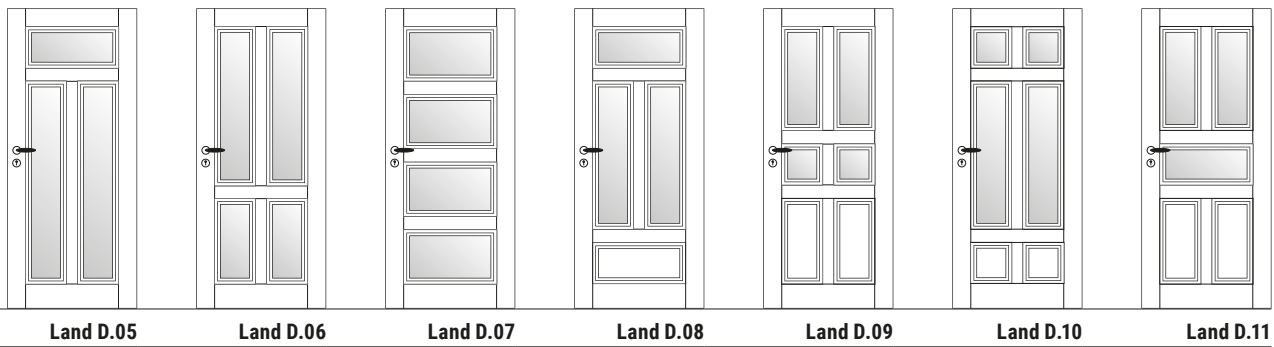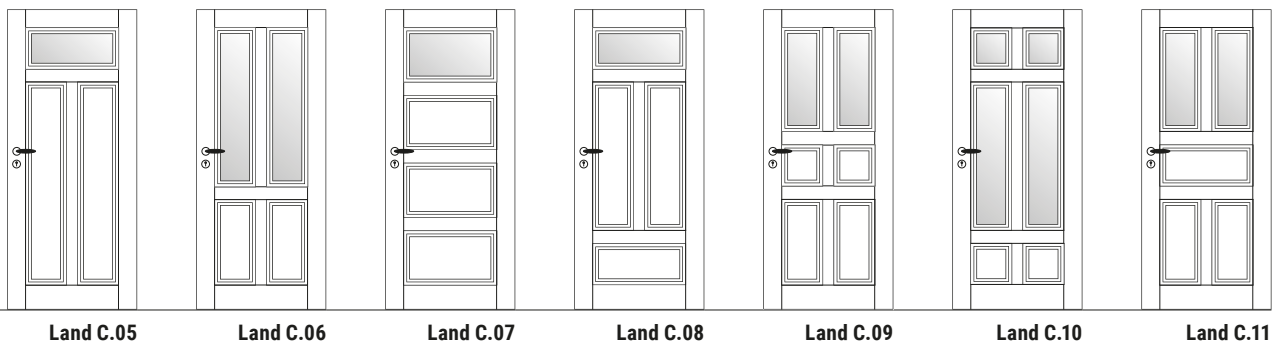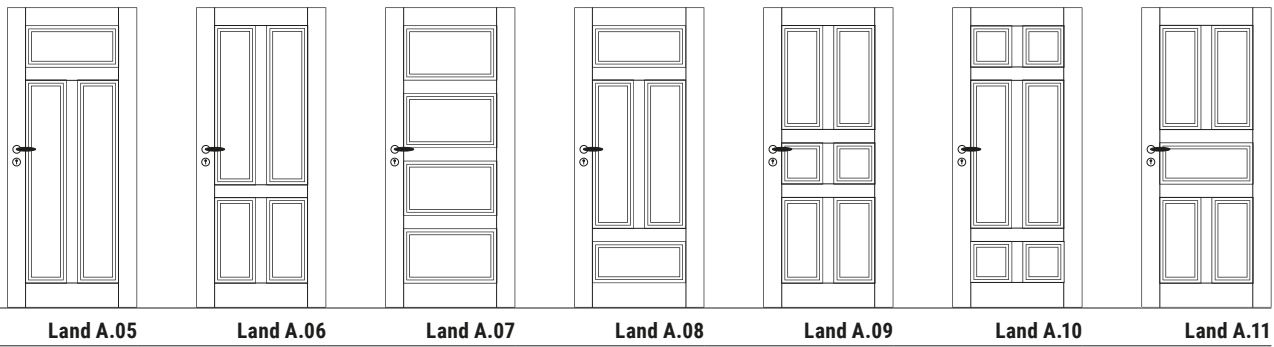


STIL A
Grundmodelle

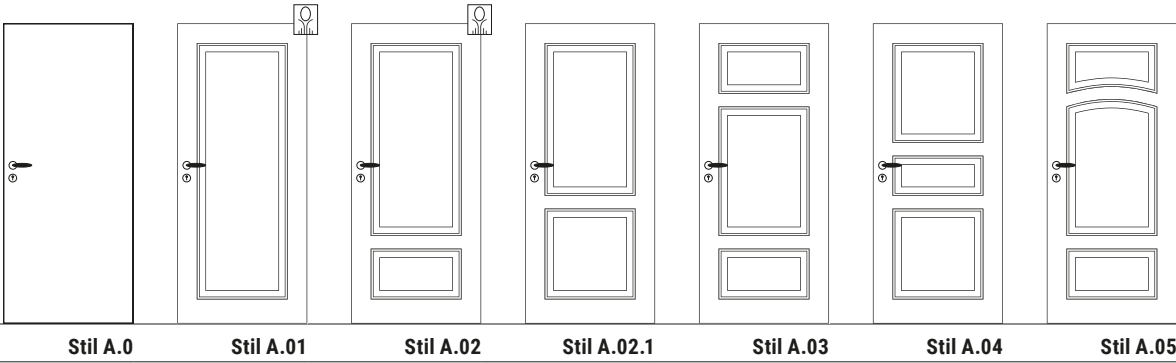


STIL B
Grundmodelle
mit V-förmig
gefrästen Rillen

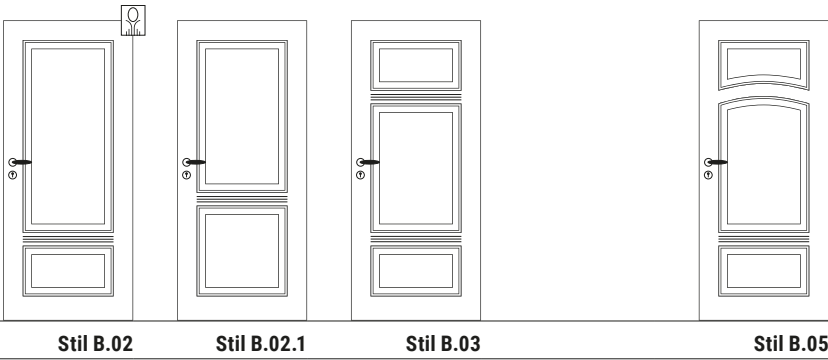


STIL C
Mit kleinen
Lichtausschnitten
Mit Rillenfräsung
(analog Stil B)

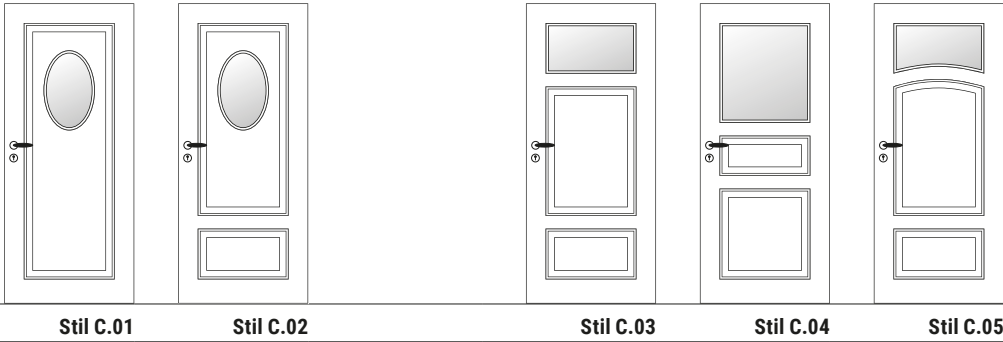






STIL D
Mit großen
Lichtausschnitten
Mit Rillenfräsung
(analog Stil B)

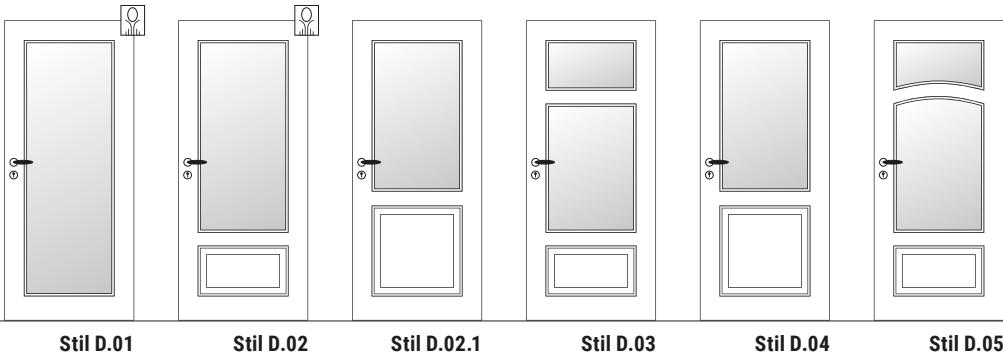

STIL E
Mit Sprossenrahmen

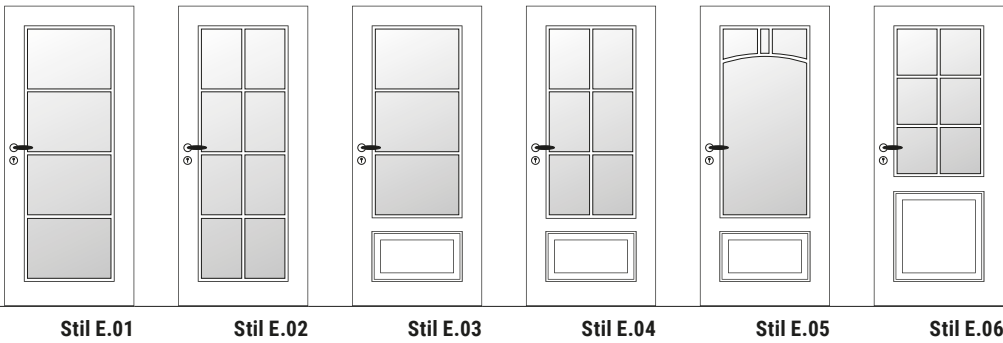

Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

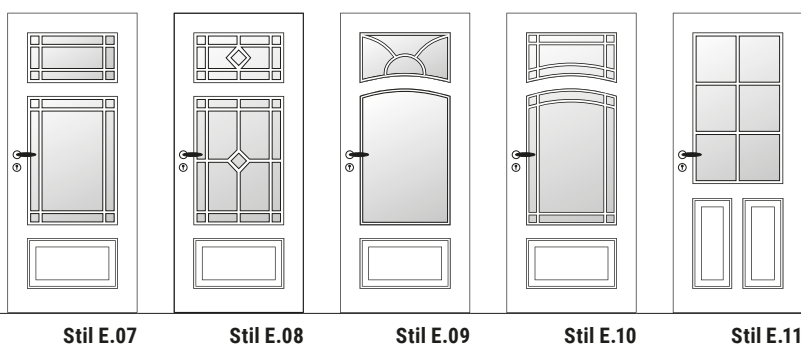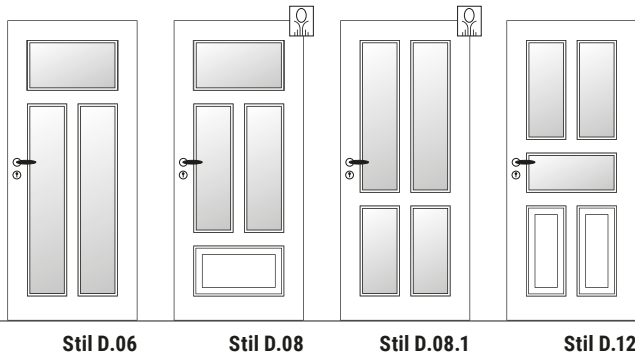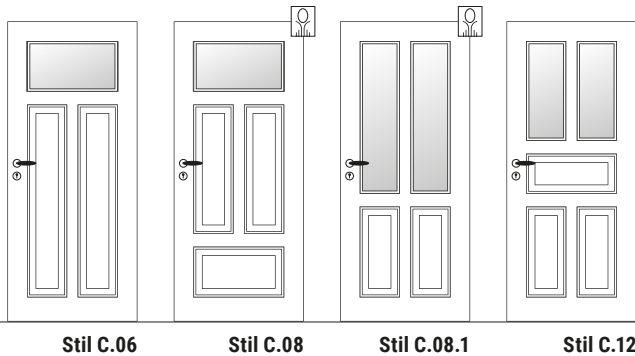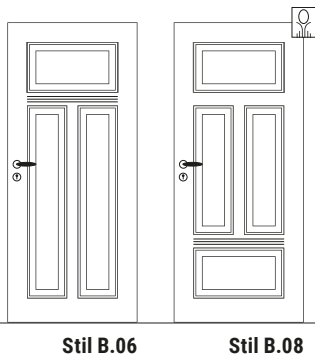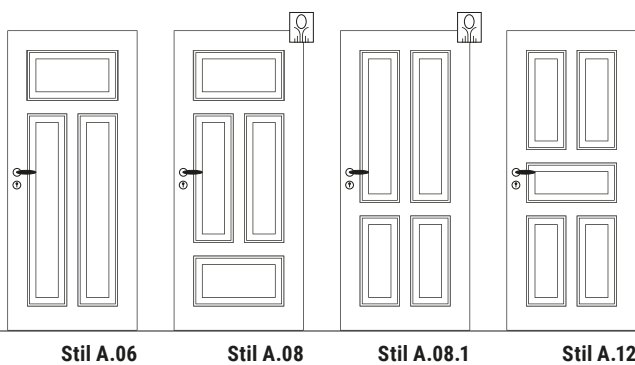


ORNAMENTE AUF DER TÜR

 Dieses Symbol zeigt Ihnen die Modelle, die auf Wunsch mit Ornamenten erhältlich sind.


Linien-V-Fräsung.

1 Ornament pro Tür beidseitig


2 Ornamente pro Tür beidseitig



Ornament 1



Ornament 2





Ornament 3

ORNAMENTE AUF GLAS

 Dieses Symbol zeigt Ihnen die Modelle, die auf Wunsch mit Ornamenten erhältlich sind. Sie haben die Wahl:

1. Ornament satiniert auf Klarglas (ESG).
2. Ornament klar auf satiniertem Glas (ESG).


Beispiele: Ornamente auf Glas – weitere Scheibe(n) mit Zierlinie

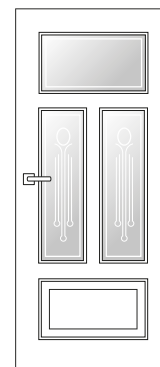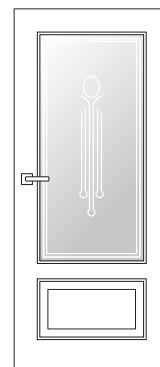


Beispiel für einen großen oder zwei kleine Lichtausschnitte!

MODELLE **KLASSIKER**


Grundmodelle

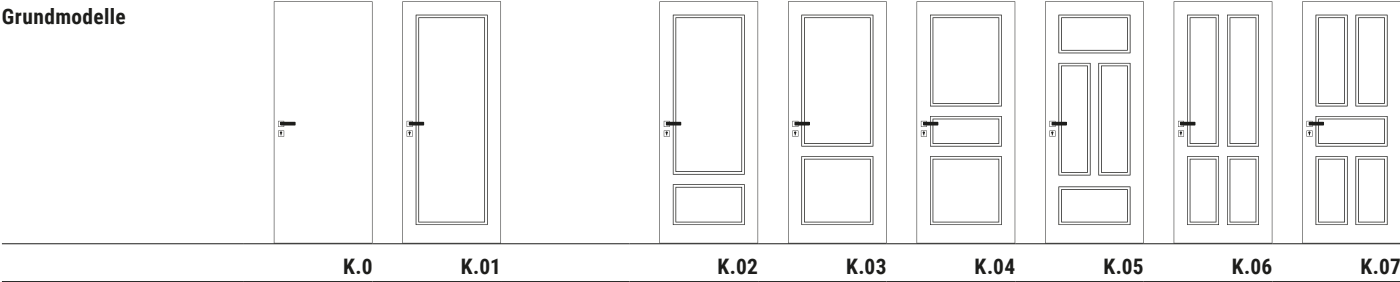

Mit Lichtausschnitten

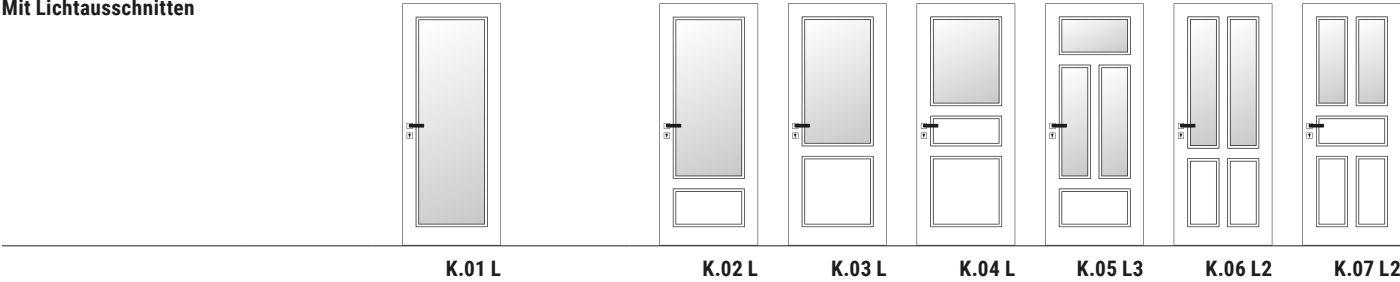


Mit Sprossenrahmen

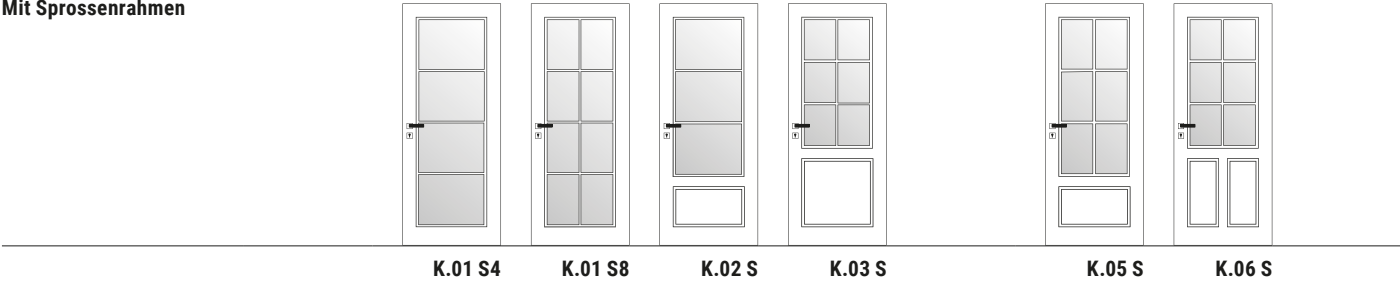


Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!


Grundmodelle

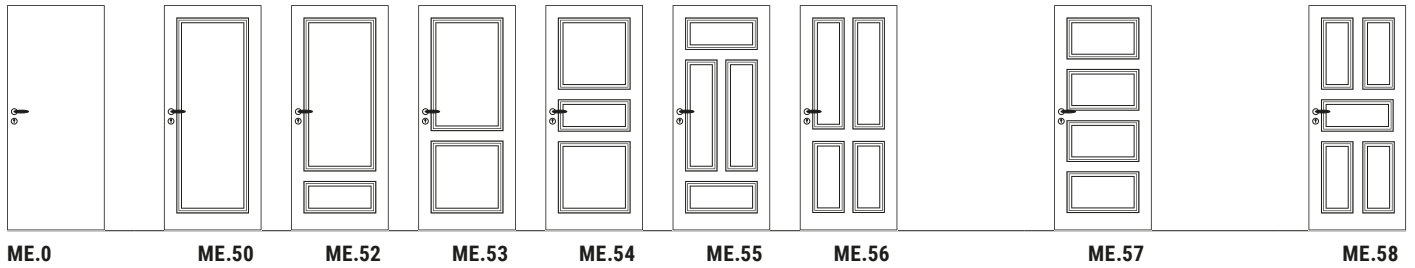

Mit Lichtausschnitten

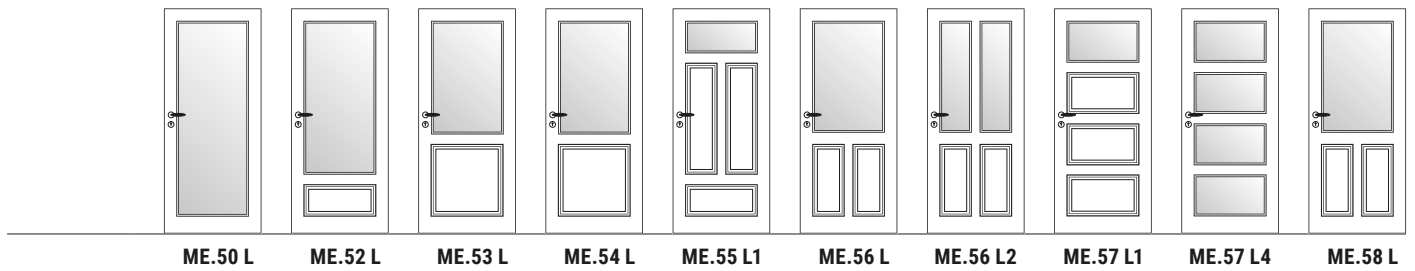

Mit Sprossenrahmen

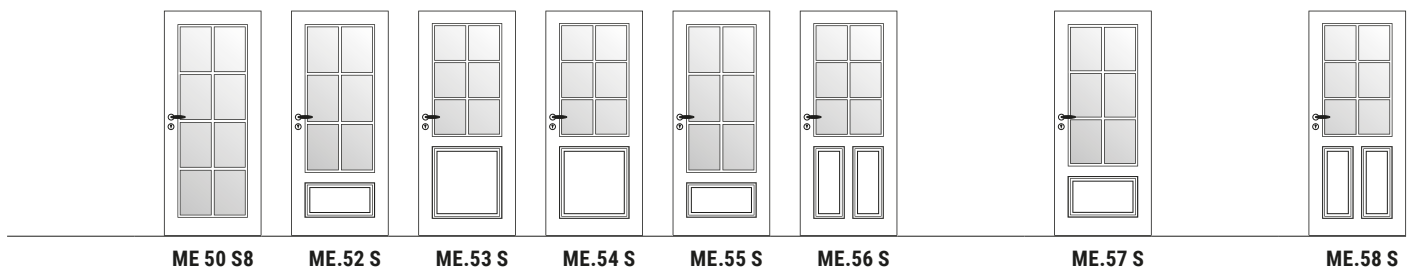

Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

MODELLE **SCALA**

Grundmodelle


Scala S ohne Friesfuge
Scala SF mit Friesfuge



Scala S	S.0	S.01	S.02	S.03	S.04	S.05	S.06	S.07
Scala SF	SF.0	SF.01	SF.02	SF.03	SF.04	SF.05	SF.06	SF.07

Mit Lichtausschnitten

Scala S ohne Friesfuge
Scala SF mit Friesfuge

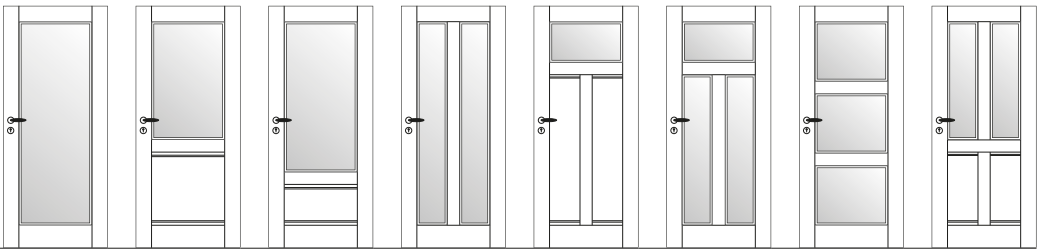

Scala S	S.01 L	S.02 L	S.03 L	S.04 L	S.05 L1	S.05 L3	S.06 L3	S.07 L2
Scala SF	SF.01 L	SF.02 L	SF.03 L	SF.04 L	SF.05 L1	SF.05 L3	SF.06 L3	SF.07 L2

Mit Sprossenrahmen

Scala S ohne Friesfuge
Scala SF mit Friesfuge




Scala S	S.01 S	S.02 S	S.03 S	S.04 S	S.05 S1	S.05 S3	S.06 S	S.07 S
Scala SF	SF.01 S	SF.02 S	SF.03 S	SF.04 S	SF.05 S1	SF.05 S3	SF.06 S	SF.07 S

Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

Grundmodelle

Outline OT6
Fräsung 60 mm

Outline OT4
Fräsung 40 mm

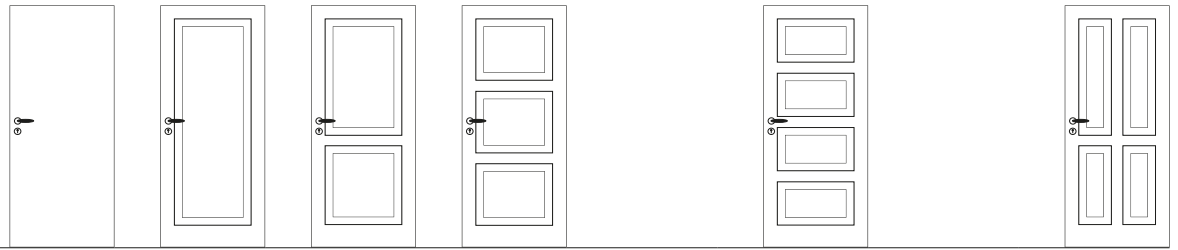


Outline OT6 **OT6.0** **OT6.01** **OT6.02** **OT6.03** **OT6.04** **OT6.05**

Outline OT4 **OT4.0** **OT4.01** **OT4.02** **OT4.03** **OT4.04** **OT4.05**

Mit Lichtausschnitten

Outline OT6
Fräsung 60 mm


Outline OT4
Fräsung 40 mm

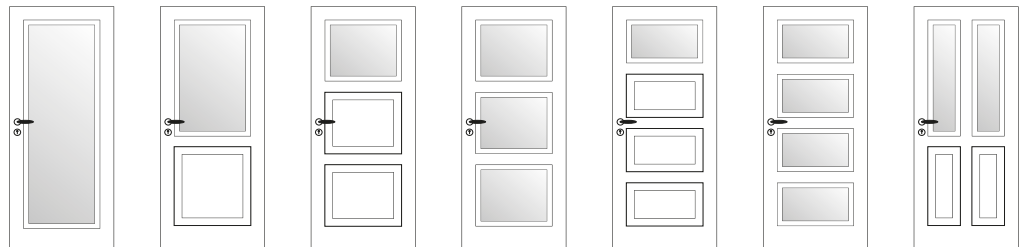

Outline OT6 **OT6.01 L** **OT6.02 L** **OT6.03 L1** **OT6.03 L3** **OT6.04 L1** **OT6.04 L4** **OT6.05 L2**


Outline OT4 **OT4.01 L** **OT4.02 L** **OT4.03 L1** **OT4.03 L3** **OT4.04 L1** **OT4.04 L4** **OT4.05 L2**

Grundmodelle

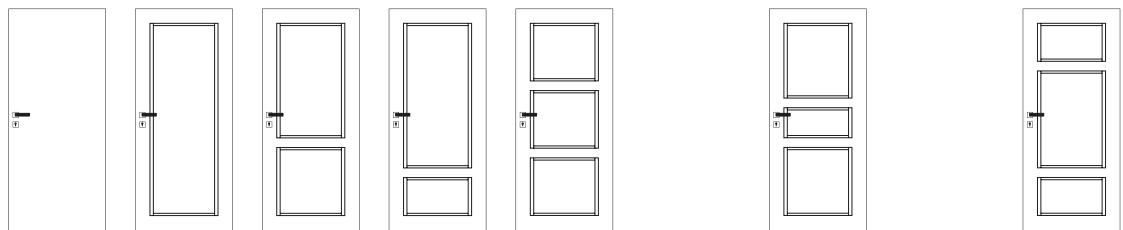

Niveau **N.0** **N.01** **N.02** **N.03** **N.04** **N.05** **N.06**

**Mit Lichtaus-
schnitten**

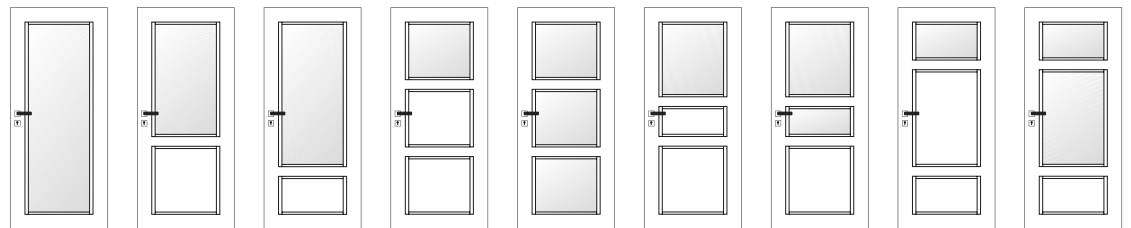


Niveau **N.01 L** **N.02 L** **N.03 L** **N.04 L1** **N.04 L3** **N.05 L1** **N.05 L2** **N.06 L1** **N.06 L2**

Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

MODELLE **EDITION**

Grundmodelle

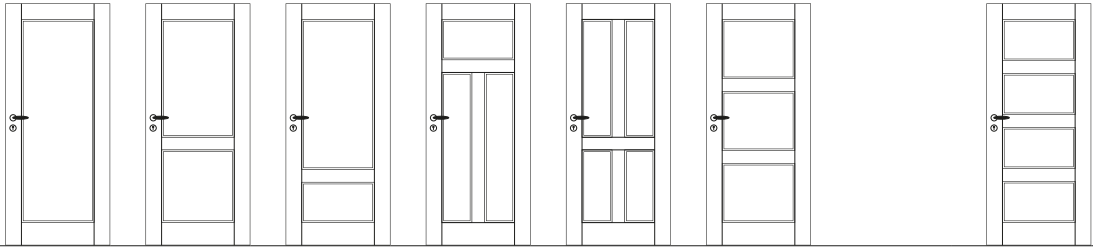

Edition EA	EA.01	EA.02	EA.03	EA.04	EA.05	EA.06	EA.07
Edition EB	EB.01	EB.02	EB.03	EB.04	EB.05	EB.06	EB.07

Mit Lichtaus-schnitten



Edition EA	EA.01 L	EA.02 L	EA.03 L	EA.04 L1	EA.05 L2	EA.06 L1	EA.06 L3	EA.07 L1	EA.07 L4
Edition EB	EB.01 L	EB.02 L	EB.03 L	EB.04 L1	EB.05 L2	EB.06 L1	EB.06 L3	EB.07 L1	EB.07 L4


Mit Sprossen-rahmen



Edition EA	EA.01 S	EA.02 S	EA.03 S	EA.04 S	EA.05 S
Edition EB	EB.01 S	EB.02 S	EB.03 S	EB.04 S	EB.05 S

Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

Grundmodelle
mit gefrästen Linien

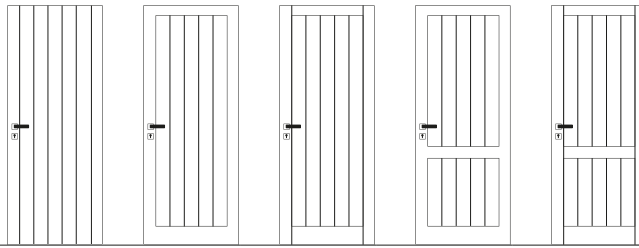

BL.11


BL.12

BL.13

BL.14

BL.15

**Mit Lichtaus-
schnitten**

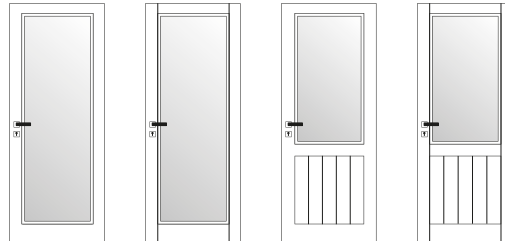


BL.12 L

BL.13 L

BL.14 L

BL.15 L

Grundmodelle
mit gefrästen Linien
und Füllungen

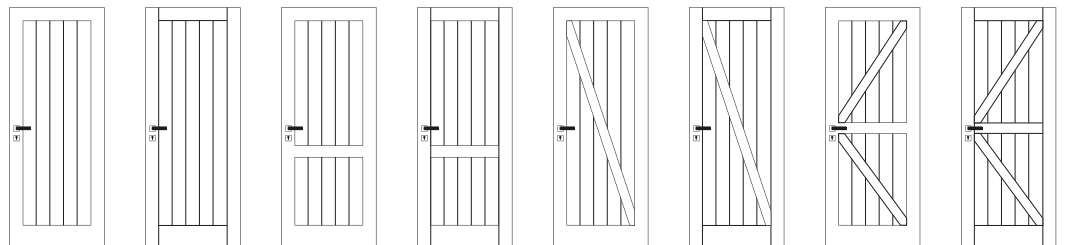

BF.12

BF.13

BF.14

BF.15


BF.16

BF.17

BF.18

BF.19

**Mit Lichtaus-
schnitten**

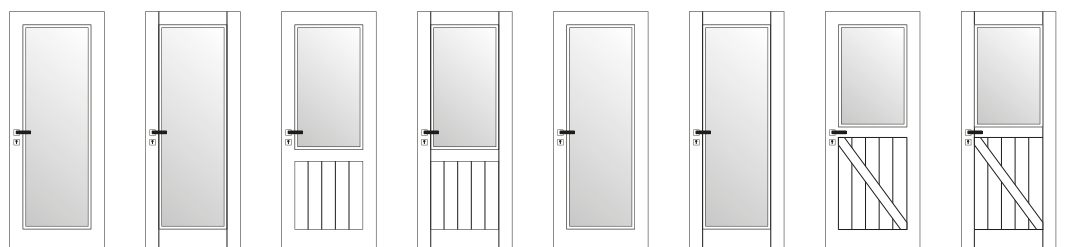

BF.12 L

BF.13 L

BF.14 L

BF.15 L

BF.16 L

BF.17 L


BF.18 L

BF.19 L


Wichtig – Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

MODELLE **DUO**

Grundmodelle
glatt oder mit Füllung

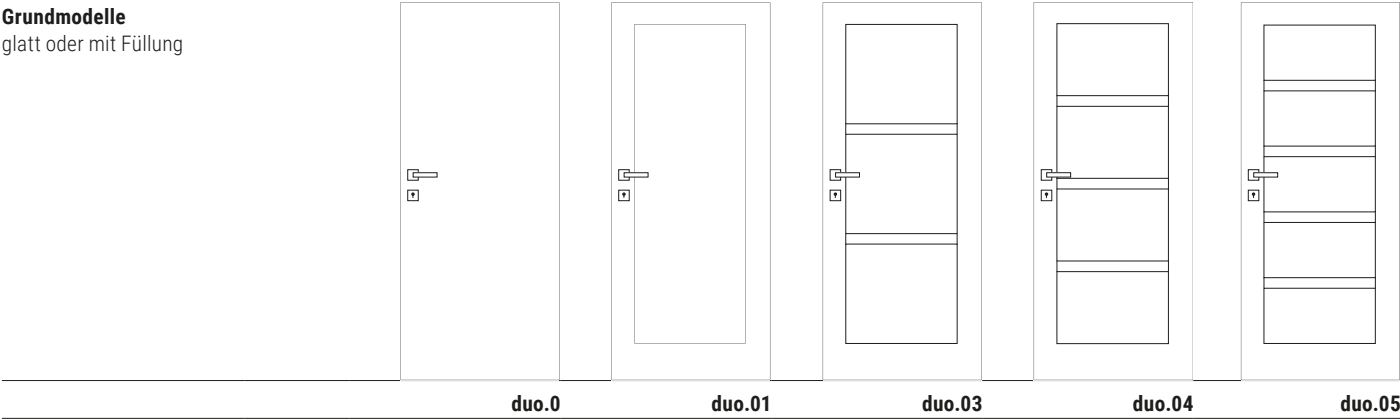


Mit Lichtausschnitten

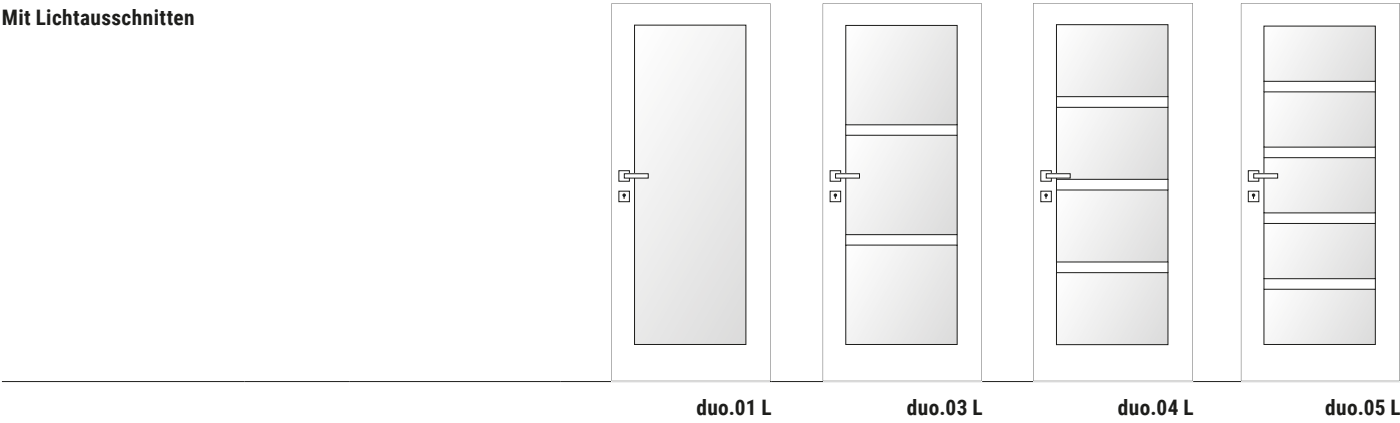


MODELLE **PURISTEN**









Grundmodelle

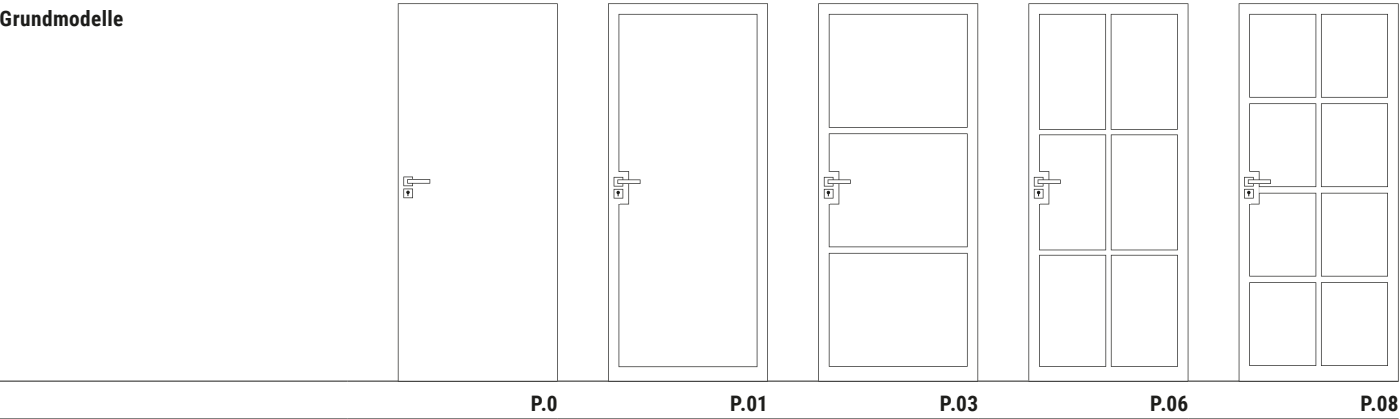




Mit Lichtausschnitten

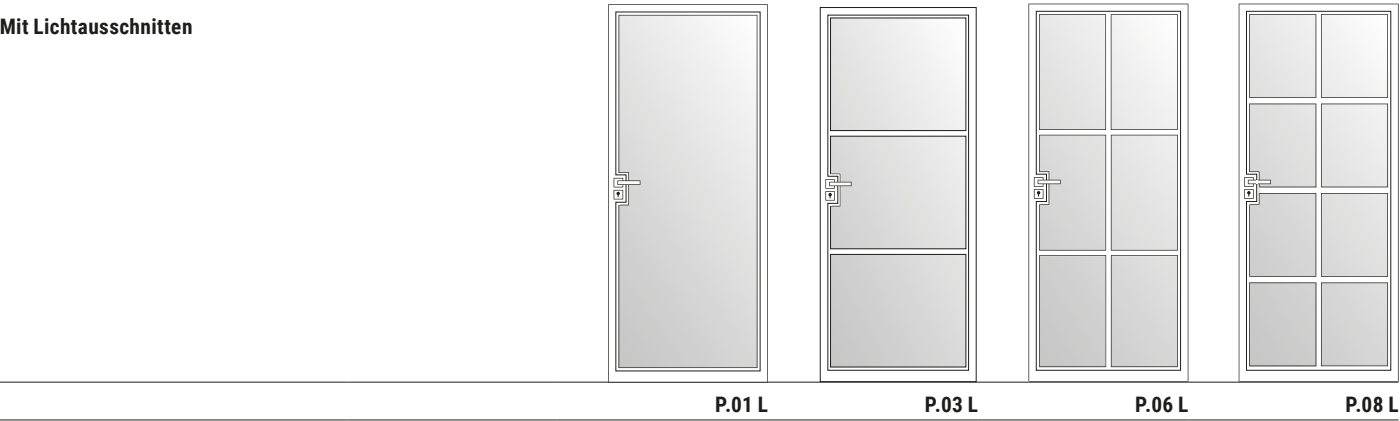



Grundmodelle

									
Geo V	Geo V.01	Geo V.02	Geo V.03	Geo V.04	Geo V.05	Geo V.06	Geo V.07	Geo V.08	Geo V.09
Geo T	Geo T.01	Geo T.02	Geo T.03	Geo T.04	Geo T.05	Geo T.06	Geo T.07	Geo T.08	Geo T.09







Mit Lichtausschnitten

								
Geo V	Geo V.01 L	Geo V.02 L		Geo V.05 L	Geo V.06 L	Geo V.07 L		Geo V.09 L
Geo T	Geo T.01 L	Geo T.02 L		Geo T.05 L	Geo T.06 L	Geo T.07 L		Geo T.09 L



Holzglastüren

							
Geo V	Geo V.01 H	Geo V.02 H		Geo V.05 H	Geo V.06 H	Geo V.07 H	
Geo T	Geo T.01 H	Geo T.02 H		Geo T.05 H	Geo T.06 H	Geo T.07 H	



MODELLE **GLATTE TÜREN GT**

	GT.01	GT.02	GT.03	GT.04
Türüberschlag Sie haben die Wahl:	 gerader Überschlag, Kanten gebrochen	 Rundkante	 1/4 Stab-Überschlag	 Facetten-Überschlag
				
GT.	01, 02, 03 oder 04	01 B, 02 B, 03 B oder 04 B	01 L, 02 L, 03 L oder 04 L	

LandDesign – nach DIN 68706-1

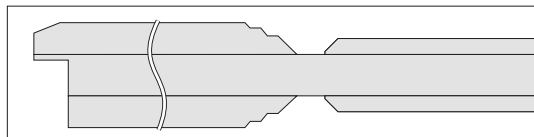

Stilisten – nach DIN 68706-1

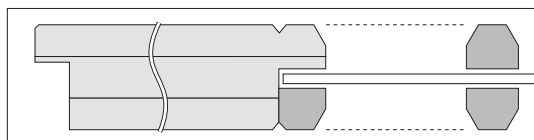

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Stufenprofilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 6 mm starke Aufdoppelung, Türkanten dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Facettenüberschlag mit Bandbetonung, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Stufenprofilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 6 mm starke Aufdoppelungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig verleistet.

Merkmale

Modernes Stufenprofil, tiefergelegte Aufdoppelung, bei gefälzten Türen Facetten-Überschlag mit Bandbetonung.

Modellübersicht Seite 4 – 5, Zargenempfehlung: Zarge D / LD

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 6 mm starke Aufdoppelung, Türkanten dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dazu passend mit schrägen Kanten gefräste 6 mm starke Aufdoppelung, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt



Glashalte- und Sprossenleisten flächenbündig aus einem Stück gefräst. Bandseitig fest mit der Tür verbunden, falzseitig eingesetzter Rahmen.

Merkmale



Gradliniges Stufenprofil, Aufdoppelungen unterbündig, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 6 – 7, Zargenempfehlung: Zarge ST und Zarge C mit StilAufsätzen

Klassiker – nach DIN 68706-1



MDF-Klassiker-E – nach DIN 68706-1



Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen mit umlaufender Leiste, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen mit umlaufender Leiste, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- oder Sprossenrahmen flächenunterbündig, aus einem Stück gefräst.

Merkmale

Umlaufend gleichmäßiges Leistenbild, gleiches Leistenbild bei Lichtausschnitten, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 8, Zargenempfehlung: Zarge K, N

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 10 mm tiefen Profilfräsungen, Türblatt dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, Facettenüberschlag mit Bandbetonung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv, Türfläche mit 10 mm tiefen Profilfräsungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt





Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenbündig verleistet.

Merkmale

Trapezfräsung, „eckige“ Ecken, bei gefälzten Türen Facetten-Überschlag mit Bandbetonung.

Modellübersicht Seite 9, Zargenempfehlung: Zarge C, D, E, S 70

duo – nach DIN 68706-1

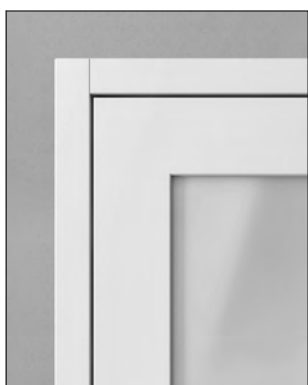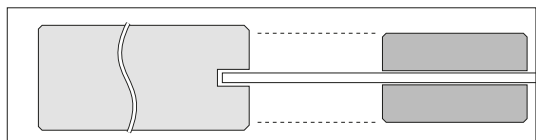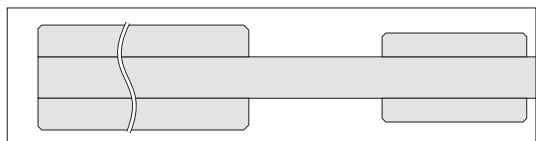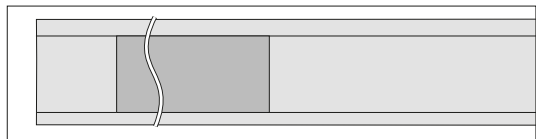

Türblatt stumpf (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Feldern

Türstärke ca. 40 mm, MDF V313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, 4-seitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt




Verglasung durch eine eingeschobene Glasfüllung, ohne Glasleisten, Sprossenleisten unterbündig.

Merkmale

tiefergelegte Felder, Füllungstärke 16 mm, Lichtausschnitte ohne Glashalteleisten.

**Modellübersicht Seite 14, Zargenempfehlung: Zarge duo 55, 70, 90
Wandbündige Montage mit Blindstock möglich!**

Puristen – nach DIN 68706-1

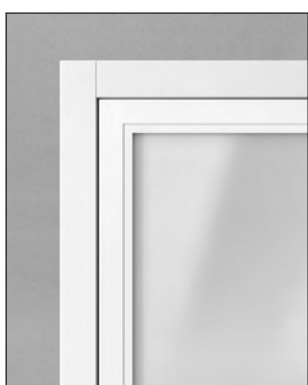

Türblatt stumpf (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313 massiv mit ca. 4 mm tiefen, flächigen Fräsungen, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt



Glshalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig aus einem Stück gefräst. Bandseitig fest mit der Tür verbunden, falzseitig eingesetzter Rahmen. Klarglas ESG 6 mm weiß, grau oder Satinato.

Merkmale




Felder ca. 4 mm tief, gerades Profil, besonders schmaler Fries.

**Modellübersicht Seite 14, Zargenempfehlung: Zarge E und Zarge duo 55
Wandbündige Montage mit Blindstock möglich!**



Geoline – nach DIN 68706-1



Fräsung Geo V



Fräsung Geo T

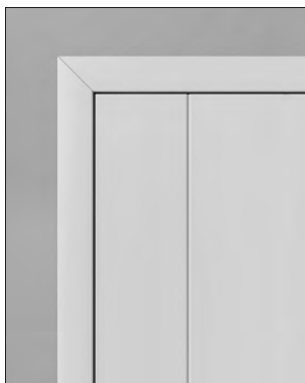

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, mit V-förmiger Linienfräsung 6 mm breit, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überslag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, mit V-förmiger Linienfräsung 6 mm breit, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitten



Beidseitig mit Glashalteleisten flächenbündig verleistet.

Merkmale

Gefräste Konturen mit klaren Linien, Geo V – mit V-Fräsung, 6 mm breit, 3 mm tief, Geo T – mit Trapezfräsung, 9 mm breit, 3 mm tief.

Modellübersicht Seite 15, Zargenempfehlung: Zarge C, D, E, S 70, duo 55, duo 70

Scala – nach DIN 68706-1





Scala F ohne Friesfuge

Scala SF mit Friesfuge



Outline – nach DIN 68706-1

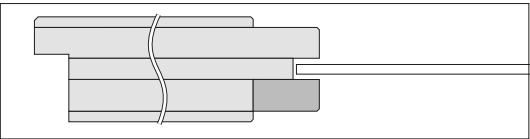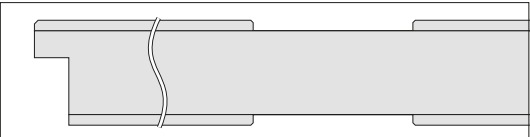

OT4 – 40 mm Fräsung

OT6 – 60 mm Fräsung



Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen und waagrecht angeordneten Profileleisten, optional mit oder ohne Friesfuge, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen und waagrecht angeordneten Profileleisten, optional mit oder ohne Friesfuge, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenbündig verleistet.

Merkmale

Mit oder ohne Friesfuge, waagrecht gefräste Profileleisten, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 10, Zargenempfehlung: S 70, N, E

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, mit 4 mm tiefen Fräsungen, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, mit 4 mm tiefen Fräsungen, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt



Glshalte- und Sprossenleisten flächenbündig aus einem Stück gefräst. Bandseitig fest mit der Tür verbunden, falzseitig eingesetzter Rahmen.

Merkmale



Fräsung: Tiefe 4 mm, Profil: **OT6**: 60 mm, Profil: **OT4**: 40 mm, Glasleiste: 25 mm, korrespondierendes Leistenbild bei Lichtausschnitten, Glasrahmen aus einem Stück gefräst, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 11, Zargenempfehlung: Zarge E, S 70, duo 55, duo 70

Niveau – nach DIN 68706-1



Edition EA – nach DIN 68706-1



Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen mit umlaufenden Leisten in unterschiedlicher Breite und Höhe, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen mit umlaufenden Leisten in unterschiedlicher Breite und Höhe, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalterahmen flächenunterbündig, aus einem Stück gefräst.

Merkmale

Unterschiedlich breite und hohe umlaufende Leisten, gleiches Leistenbild bei Lichtausschnitten, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 11, Zargenempfehlung: Zarge N, S 70

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt



Beidseitig mit Glashalte- und Sprossenleisten flächenunterbündig verleistet.

Merkmale

Tiefergelegte Felder, Profil A: schräg, 45°, Füllungsstärke 16 mm, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 12, Zargenempfehlung: Zarge C, E, S 70

Edition EB – nach DIN 68706-1



Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kantenradius 3 mm, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V 4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF V 313, 3-fach verleimt, Frieze mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt




Beidseitig mit Glashalteleisten flächenbündig verleistet. Sprossenleisten unterbündig.

Merkmale

Tiefergelegte Felder, Profil B: gerade, Füllungsstärke 16 mm, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 12, Zargenempfehlung: Zarge C, E, S 70, N

»Brettertüren BL« – nach DIN 68706-1

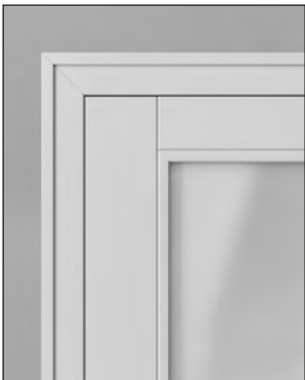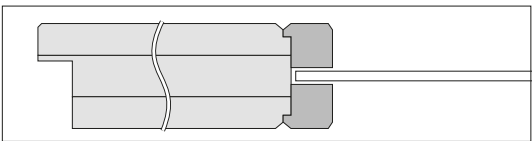

Türblatt gefälzt (Standard)

»Bretter« BL: Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, mit V-förmiger Linienfräsung ca. 5 mm breit und 2,5 mm tief, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V4426 WF Edelstahloptik.

Türblatt stumpf

»Bretter« BL: Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, mit V-förmiger Linienfräsung ca. 5 mm breit und 2,5 mm tief, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitten



Beidseitig mit Glashalteleisten flächenbündig verleistet. Sprossenleisten unterbündig.

Merkmale


V-förmig gefräste Linien, Linien ca. 5 mm breit und 2,5 mm tief, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 13, Zargenempfehlung: Zarge S 70, N, duo 55, duo 70


»Brettertüren BF« – nach DIN 68706-1




»Brettertüren BF«
mit Profilen und Füllungen mit
V-förmiger Linienfräsung

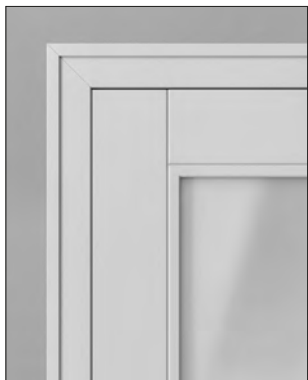


Glatte Türen – nach DIN 68706-1




GT.1 gerader Überschlag




GT.2 Rundkante



GT.3 1/4 Stab Überschlag



GT.4 Facettenüberschlag



Die Glasleisten sind bei allen Kantenausführungen
und Modellen identisch.

Türblatt gefälzt (Standard)

»Bretter« BF: Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, Füllungen mit V-förmiger Linienfräsung, ca. 5 mm breit und 2,5 mm tief, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, mit geradem Überschlag, Kanten gebrochen, Falzkantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V4426 WF Edelstahloptik

Türblatt stumpf

»Bretter« BF: Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, mit 12 mm tiefen Profilfräsungen, Füllungen mit V-förmiger Linienfräsung, ca. 5 mm breit und 2,5 mm tief, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß, Klasse 2, mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahloptik, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitten

Beidseitig mit Glashalteleisten flächenbündig verleistet. Sprossenleisten unterbündig.

Merkmale

V-förmig gefräste Linien, Linien ca. 5 mm breit und 2,5 mm tief, mit Füllungsfeldern und Linien, gerader Überschlag, Kanten gebrochen.

Modellübersicht Seite 13, Zargenempfehlung: Zarge S 70, N, duo 55, duo 70

Türblatt gefälzt (Standard)

Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, dreiseitig gefälzt, 13 x 25,5 mm, Falzkantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Einbohrbänder V4426 WF Edelstahloptik.

Kantenausführungen

GT.1 - gerade, GT.2 - Rundkante, GT.3 - 1/4-Stab, GT.4 - Facettenüberschlag mit Bandbetonung.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert. Buntbartschloß mit FlüsterComfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.


mit Lichtausschnitt

Beidseitig mit Glashalteleisten flächenbündig verleistet.


**Modellübersicht Seite 15, Zargenempfehlung:
Zarge C, D, E, LD, S 70, ST, N, K und Zarge C mit StilAufsätzen**

Tür 40 mm mit Stabilisator
für Überhöhen von 2235 mm bis 2485 mm
oder für erhöhte Klimastabilität auch bei Norm-Maßen

für alle Modellserien

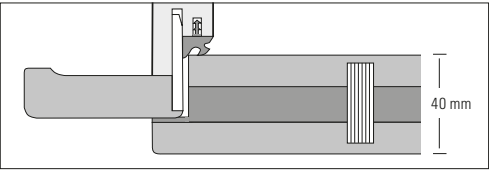


Türblatt gefälzt

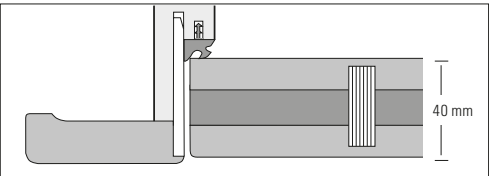


Türblatt stumpf

Tür 52 mm mit Stabilisator
für Überhöhen von 2486 mm bis 2735 mm

für alle Modellserien

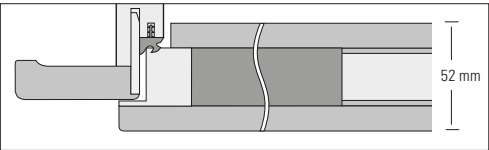


Türblatt gefälzt mit Laibungsfalz

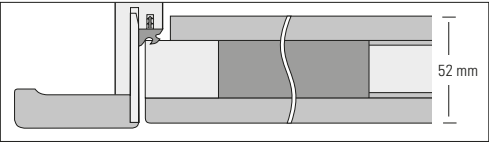


Türblatt stumpf mit Laibungsfalz

Tür Klimaklasse II (ungeprüft)
Sondertüren für erhöhte Klimastabilität
(entspricht Klimaklasse II)

für alle Modellserien

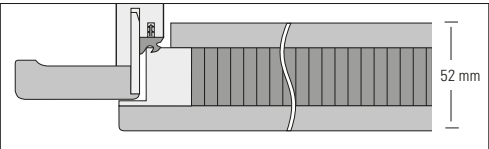

Türblatt gefälzt mit Laibungsfalz

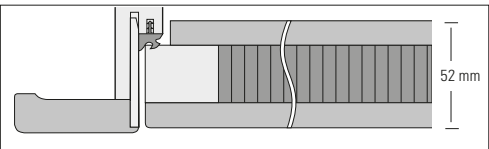

Türblatt stumpf mit Laibungsfalz

Türaufbau
Türstärke ca. 40 mm, MDF V313 3-fach verleimt, Stabilisator beidseitig.

Beschläge
Ausstattung wie für jeweilige Türserie beschrieben.

Hinweis:
Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter mit Stabilisator werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Türaufbau (gefälzt mit Laibungsfalz)
Türstärke ca. 52 mm, 28 mm Leichtbaumittellage, Stabilisator beidseitig, verleimt mit je 12 mm MDF V313, BB-Schloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt.

Türaufbau (stumpf mit Laibungsfalz)
Türstärke ca. 52 mm, 28 mm Leichtbaumittellage, Stabilisator beidseitig, verleimt mit je 12 mm MDF V313, BB-Schloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 540 3D F1.

Achtung!
Zargen benötigen Bandaufnahmen VN 1937/120 Compact Planum oder Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D.

Hinweis:
Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter Klimaklasse II werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.


Türaufbau (gefälzt mit Laibungsfalz)
Türstärke ca. 52 mm, Mittellage 28 mm Stäbchenplatte, verleimt mit je 12 mm MDF, PZ-Schloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder VX 7939/120 Edelstahl matt, Planet Bodendichtung eingebaut.

Türaufbau (stumpf mit Laibungsfalz)
Türstärke ca. 52 mm, Mittellage 28 mm Stäbchenplatte, verleimt mit je 12 mm MDF, PZ-Schloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 540 3D F1, Planet Bodendichtung eingebaut.


Achtung!
Zargen benötigen Bandaufnahmen VX 7506 3D oder Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D.

Hinweis :
Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter Klimaklasse II werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Doppelfalztürelement Klimaklasse 3, einbruchhemmend RC2 gefälzte Ausführung, für alle Modellserien ohne Lichtausschnitt

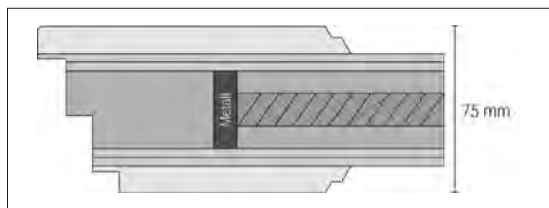


Beispiel: Tür Stilisten, gefälzt mit Laibungsfalz, für Doppelfalzarge

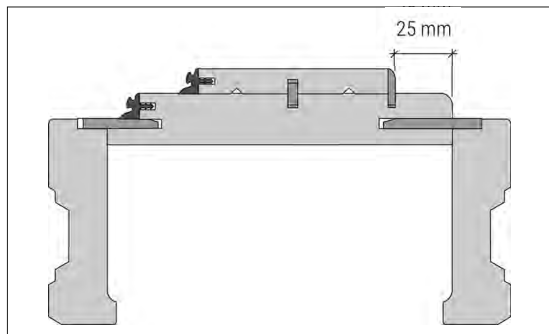


Beispiel: Zarge ST, gefälzt, Doppelfalzarge

Doppelfalztürelement Klimaklasse 3, einbruchhemmend RC2 stumpfe Ausführung, für alle Modellserien ohne Lichtausschnitt

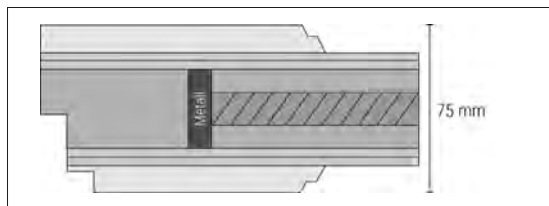


Beispiel: Tür Stilisten, stumpf mit Laibungsfalz, für Doppelfalzarge

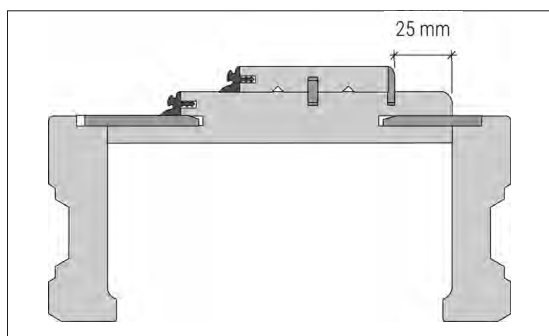

Beispiel: Zarge ST, stumpf, Doppelfalzarge

Funktionselement (geprüft, mit Zulassung), T30 Feuerschutz / RS Rauchschutz, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse C, einbruchhemmend RC2 oder RC3, für sämtliche Türelemente ohne Lichtausschnitt

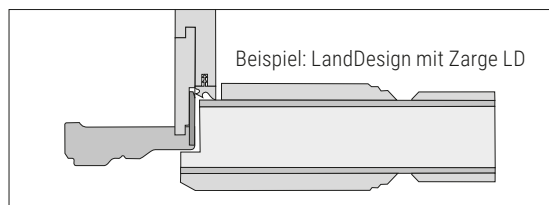

Türaufbau

Türstärke ca. 75 mm (D+V 87 mm), Einleimer aus Red Grandis, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit 2 x 16 mm bzw., 2 x 22 mm MDF V 313, Doppelfalz dreiseitig, 13 x 25,5 mm und 12 x 25 mm, 3-fach Verriegelung, Klasse 3, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl matt, Falzlufthbegrenzer montiert, 2 Bänder VX 7939/160 Edelstahl matt mit Tragzapfen, 2 Bandseitensicherungen KfV, absenkbarer Planet Bodendichtung eingebaut.

Zargenaufbau

Futter aus 22 mm MDF V 313, Bekleidung und Futteraufdoppelung aus MDF, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -7 bis +13, Futterbreite ab 145 mm, Beschläge Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt, Aufnahmeelement Variant VX 7506 3D, Abdeckwinkel VX 7560 RK, Edelstahl matt, 2 Bandseitensicherungen KfV, Druckplatten für Falzlufthbegrenzer montiert, eingezogenes Dichtungsprofil dreiseitig in zwei Dichtungsebenen.

Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, RC2

Klimastabilität nach DIN EN 1121, Klimaklasse 3

Schallschutz nach DIN 4109 Rw, P = 38 dB

Hinweis:

Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker“ 108 mm und bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Doppelfalztüren werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Türaufbau

Türstärke ca. 75 mm (D+V 87 mm), Einleimer aus Red Grandis, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit 2 x 16 mm bzw. 2 x 22 mm MDF V 313, Doppelfalz dreiseitig, 13 x 25,5 mm und 12 x 25 mm, 3-fach Verriegelung, Klasse 3, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl Look, Falzlufthbegrenzer montiert, 2 Bänder Tectus TE 640 3D, Edelstahl Look, 2 Bandseitensicherungen KfV, absenkbarer Planet Bodendichtung eingebaut.

Zargenaufbau

Futter aus 22 mm MDF V 313, Bekleidung und Futteraufdoppelung aus MDF, Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -7 bis +13, Futterbreite ab 145 mm, Beschläge Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt, 2 Befestigungsplatten Tectus TE 640 3D FZ/1 verzinkt, 2 Bandseitensicherungen, Druckplatten für Falzlufthbegrenzer montiert, eingezogenes Dichtungsprofil dreiseitig in zwei Dichtungsebenen.

Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, RC2

Klimastabilität nach DIN EN 1121, Klimaklasse 3

Schallschutz nach DIN 4109 Rw, P = 38 dB


Hinweis:

Die seitlichen Friesbreiten mit einem einfachen Falz betragen bei „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Doppelfalztüren werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Brandschutz- und Rauchschutzelemente

Alle Türelemente mit vollen Türblättern sind mit den Anforderungen Brandschutz T30 nach DIN 4102, DIN EN 1634 und Rauchschutz RS nach DIN 18095 erhältlich.

Zarge C



Bekleidungsbreite 60 mm


Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge D



Bekleidungsbreite 60 mm


Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, mittig zur Wand abgeschrägt, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, mittig zur Wand abgeschrägt, 60 mm breit, 19 mm stark, mit abgerundeten Kanten. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge E



Bekleidungsbreite 55 mm

Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 55 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.


Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 55 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge E wandbündig (optional)

wandbündiger Einbau mit Blindstock möglich

Zarge S70



Bekleidungsbreite 70 mm
(optional auf Wunsch Breite 90 mm möglich)


Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 70 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.


Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 70 mm breit, 19 mm stark, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.


Zarge LD



Bekleidungsbreite 90 mm



Optional mit Sockelstück



Zarge für gefälzte Türen


Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit steigendem Profil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen


Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit steigendem Profil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge LD optional mit Sockelstück – Höhe 145 mm, abweichende Höhe möglich.


Zarge ST



Bekleidungsbreite 90 mm



Optional mit Sockelstück



Zarge für gefälzte Türen


Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen


Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 90 mm breit, 30 mm stark, mit Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge ST optional mit Sockelstück – Höhe 145 mm, abweichende Höhe möglich.


Zarge N



Bekleidungsbreite 70 mm



Optional mit Sockelstück



Zarge für gefälzte Türen


Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 70 mm breit, 23 mm stark, mit Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrchenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen


Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 70 mm breit, 23 mm stark, mit Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge N optional mit Sockelstück – Höhe 145 mm, abweichende Höhe möglich.


Zarge K



Bekleidungsbreite 75 mm



Optional mit Sockelstück



Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 75 mm breit, 23 mm stark, mit Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen V 3693 mit Röhrenführung, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, 75 mm breit, 23 mm stark, mit Stufenprofil. Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm, mit Bandaufnahmen Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge K optional mit Sockelstück – Höhe 145 mm, abweichende Höhe möglich.


(optional) zusammengebaute Zargen – ohne Gehrungsfuge




Zusammengebaute Zargen (optional)

Alle Zargenvarianten alternativ auch fertig zusammengebaut und endlackiert erhältlich. **Bekleidung ohne Gehrungsfugen, aus einem Stück gefräst.**


duo 55 und duo 70



duo 55 Bekleidungsbreite 55 mm



duo 70 Bekleidungsbreite 70 mm

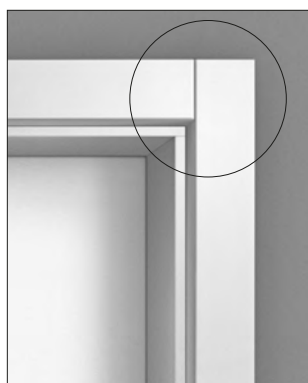

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm. Bekleidung aus MDF V313, 19 mm, mit gefasteten Kanten. Eckverbindungen stumpf gearbeitet mit Konstruktionsfugen. Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4 mm, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung, Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D.

Zarge für stumpfe Look-Türen mit Magnetzuhaltung

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm. Bekleidung aus MDF V313, 19 mm, mit gefasteten Kanten. Eckverbindungen stumpf gearbeitet mit Konstruktionsfugen. Oberfläche, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt. Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4 mm, ohne Schließblech mit Magnetzuhaltung, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung, Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D.


Zarge duo 55 wandbündig (optional)

Wandbündiger Einbau mit Blindstock möglich.

Hinweis

Ausführung in **90 mm** Bekleidungsbreite auf Wunsch möglich!

für alle Türen und Zargen

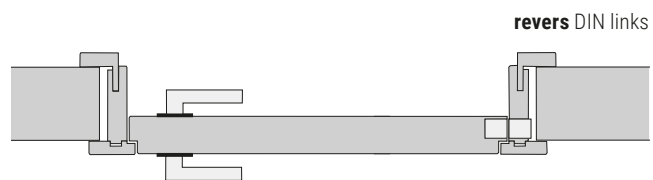


Türaufbau revers öffnend

Türstärke ca. 54 mm, MDF V313, 3-fach verleimt, Stabilisator beidseitig, Leichtbaummittellage, mit Magnetschloss, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1.

Zarge für Türen revers öffnend

Futterbrett: 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF, Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß seidenmatt, Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4mm, Bandaufnahmen Tectus TE 527 3D, Magnetschließblech Edelstahl matt, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung in der Falzbekleidung.

Produktbeschreibung

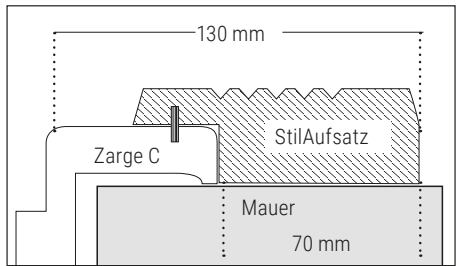

Die Aufsätze werden auf die Zarge C montiert!



StilAufsätze für die Montage auf speziell vorgerichteter Zarge C

Bekleidungsbreite inkl. Zarge C 130 mm, Sockelstücke 140 mm hoch, MDF V313 massiv, glatt, mit gefrästen Linien oder mit gefrästen Flächen, Oberfläche grundiert und mit 2-Komponenten-Lack RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren fugendicht zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert.


Hinweis

Der Öffnungswinkel der Tür ist eingeschränkt. Wir empfehlen daher die Montage eines Türstoppers. Berücksichtigen Sie die Bekleidungsbreite bei der Platzierung von Lichtschaltern und Steckdosen.

MODELLE STILAUFsätze

A		1	
D			
F			

Blindstock für wandbündigen Zargeneinbau

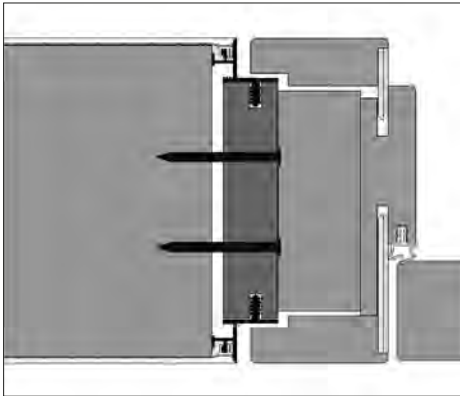


Blindstock für wandbündigen Zargeneinbau in Verbindung mit Zarge duo 55 und Zarge E, Schattenfuge 6 mm. 1-flg. oder 2-flg.

OSB, 30 mm stark, mit Aluminiumprofil und aufsteckbarem Putz- und Spachtelnetz.

Hinweis

Bitte genaue Fertigwandstärke angeben! (Mindestwandstärke 125 mm)
Bestimmung Futterbreite für Zargenbestellung: Fertigwandstärke ./ 40 mm.

Zarge Z (verdeckt liegend)

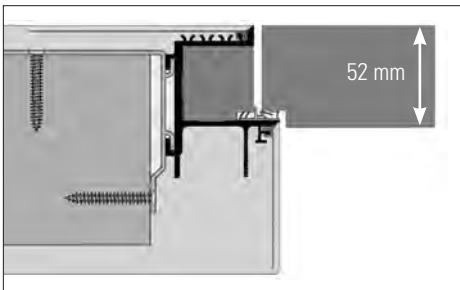

stumpf einschlagend

Rahmenlose, verdeckt liegende Aluminiumzarge für stumpf einschlagende Türen.

Aluminiumprofil mit Hartholzeinlage inkl. Eckverbindern, Distanzschienen für einfache Montage und eindrehbaren Befestigungswinkeln. Einklickbares Putznetz, lose beigelegt zur Vermeidung von Haarrissbildung.


Hartholzeinlage lackiert mit 2-Komponenten-Lack passend zur Türblattoberfläche.

Türblatthöhe – Türblattbreite

bis 2722 x 1209 mm, 1-flg.

bis 2722 x 2434 mm, 2-flg.

Türblatthöhe > 2723 mm: **auf Anfrage**

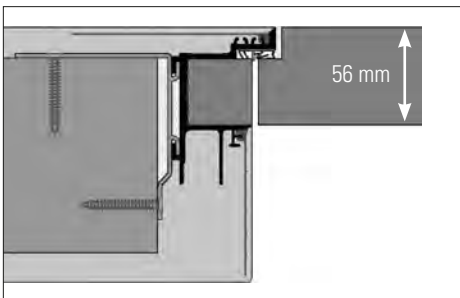

stumpf einschlagend, revers in die Laibung öffnend









Bänder – Schließblech

Bandaufnahmen für Tectus TE 541 3D FVZ, alternativ Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D bei revers öffnenden Türen.

Schließblech für Magnetfallenschloß, alternativ sichtbare, verstellbare Magnetzuhaltung für LOOK-Türen.

Fußleisten wandbündig – auf Anfrage

MODELLE **LOOK**

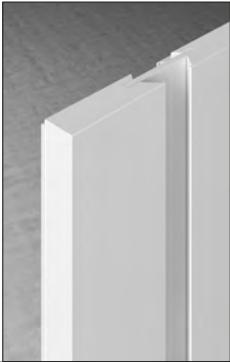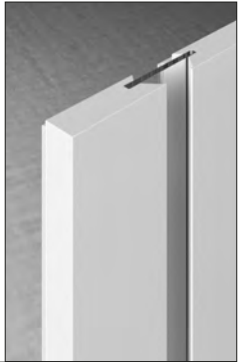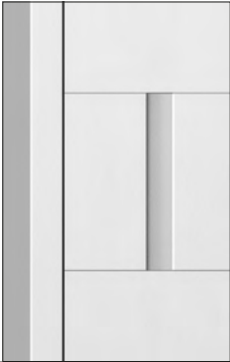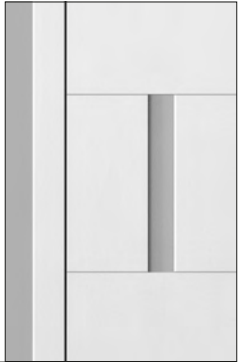Look 2.1 Türfläche und Griffband weiß lackiert, RAL 9016 WC-Verriegelung mit Riegel-schloss optional erhältlich			Look 2.1 L Türfläche weiß lackiert, RAL 9016, Griffband Glas, klar oder satiniert WC-Verriegelung mit Riegel-schloss optional erhältlich		
Look 2.1	Ansicht Griffband		Look 2.1 L	Ansicht Griffband	
Look 3.1 mit kurzem Griffband, Türfläche und Griffband weiß lackiert, RAL 9016			Look 3.1 L mit kurzem Griffband, Türfläche weiß lackiert, RAL 9016, Griffband als Lichtausschnitt, klar oder satiniert		
Look 3.1	Ansicht Griffband		Look 3.1 L	Ansicht Griffband	

LOOK


AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Look 2.1	Türblatt stumpf (Standard) Türstärke ca. 52 mm, MDF Decklage, Spezialmittellage, Stabilisator einseitig, 4-seitig stumpf mit Laibungsfalz, mit 2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Kanten lackiert, Griffband MDF, Magnetzuhaltung, ohne Schloss, 2 Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend.
Look 2.1 L	Türblatt stumpf (Standard) Türstärke ca. 52 mm, MDF Decklage, Spezialmittellage, Stabilisator einseitig, 4-seitig stumpf mit Laibungsfalz, mit 2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Kanten lackiert, Griffband VSG 8 mm satiniert oder klar, Magnetzuhaltung, ohne Schloss, 2 Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend.
Look 3.1	Türblatt stumpf (Standard) Türstärke ca. 52 mm, MDF Decklage, Spezialmittellage, Stabilisator einseitig, 4-seitig stumpf mit Laibungsfalz, mit 2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Kanten lackiert, kurzes Griffband MDF, Magnetzuhaltung, ohne Schloss, 2 Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend.
Look 3.1 L	Türblatt stumpf (Standard) Türstärke ca. 52 mm, MDF Decklage, Spezialmittellage, Stabilisator einseitig, 4-seitig stumpf mit Laibungsfalz, mit 2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Kanten lackiert, kurzes Griffband VSG 8 mm satiniert oder klar, Magnetzuhaltung, ohne Schloss, 2 Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend.

MODELLE GALERIE TÜREN UND ZARGEN

Mit gefrästen Linien oder Hochglanzflächen

»softmatt« lackiert

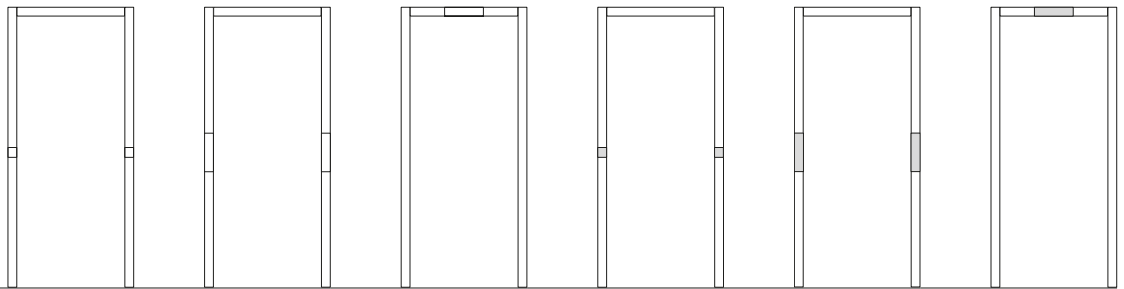

Zarge G.01S

Zarge G.01

Zarge G.02


Zarge G.03S

Zarge G.03

Zarge G.04

Mit gefrästen Linien oder Hochglanzflächen

»softmatt« lackiert

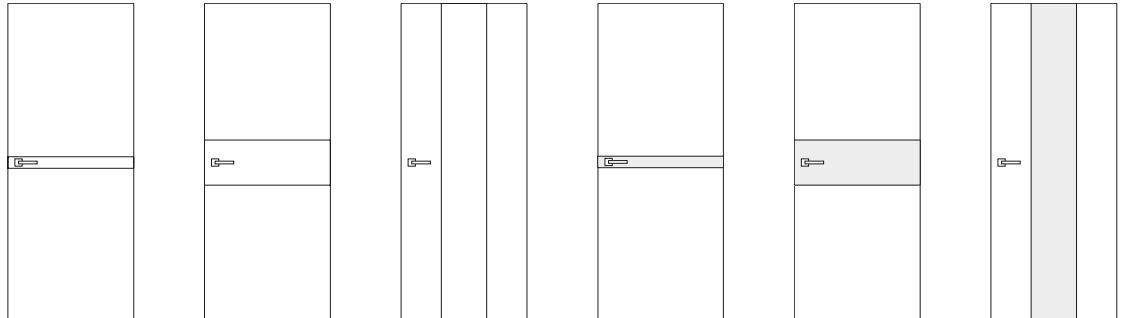

Tür G.01S

Tür G.01

Tür G.02


Tür G.03S

Tür G.03

Tür G.04

Mit Glas

»softmatt« lackiert



Tür G.02 H

Tür G.04 H

Zargen

Bekleidungsbreiten 55 mm, 70 mm oder 90 mm

Farben »softmatt« für Tür und Zarge

F.01 Weiß RAL 9016 | F.03 Grau RAL 7036 | F.04 Anthrazit RAL 7016 | F.05 Schwarz RAL 9005 | F.07 B+K Weiß ähnlich RAL 9010

GALERIE

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Türen Galerie nach DIN 68706-1

Türblatt stumpf (Standard)

Türhöhe ca. 40 mm, MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, Türblatt vierseitig stumpf, Kantenlackierung, mit durchgehenden Linien alternativ mit durchgehenden Linien und Hochglanzfläche, mit 2-Komponenten-Lack im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten Oberfläche lackiert, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D verdeckt liegend.

mit Lichtausschnitt

mittig eingesetzter Glasstreifen, ESG 8 mm, Dekorriegel oben und unten in Seidenmatt oder Hochglanz poliert.

Zargen Galerie nach DIN 68706-1


Zargen für stumpfe Türen

Futterbrett 22 mm, MDF V 313, mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF V313 19 mm, mit gefasteten Kanten. Bekleidung 55 mm, alternativ 70 mm oder 90 mm, Bekleidung mit Linienfräsung oder Linienfräsung und Hochglanzfläche passend zum Türmodell. Eckverbindungen stumpf gearbeitet, mit 2-Komponenten-Lack im Spritzverfahren lackiert.

Toleranzausgleich ca. +15 mm - 4 mm, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen. Zargendichtung an Farbton des Elements angepasst. Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D.


MODELLE **DENKMALSCHUTZ- UND VILLENTÜREN**

Grundmodelle

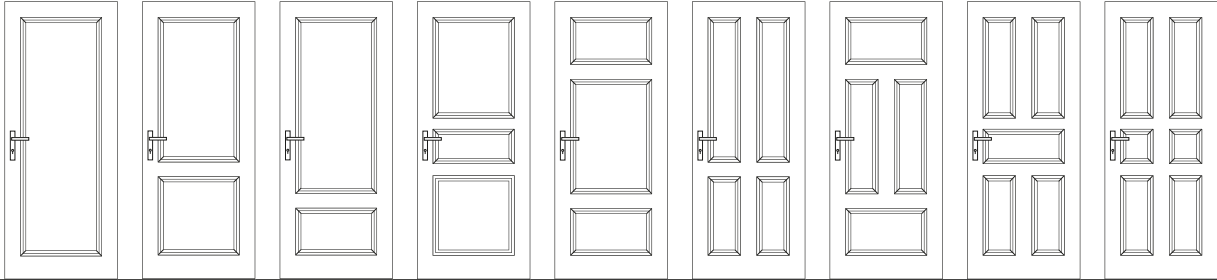


Profil 1, 2 oder 3 D.01 D.02 D.03 D.04 D.05 D.06 D.07 D.08 D.09

Mit Lichtaus-
schnitten

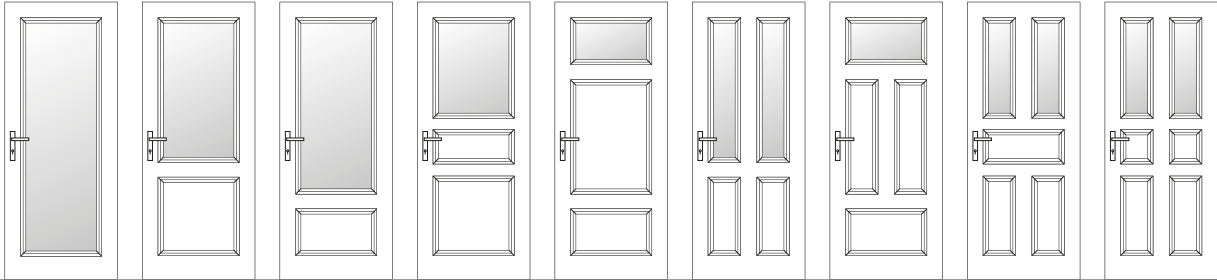


Profil 1, 2 oder 3 D.01 L D.02 L D.03 L D.04 L1 D.05 L1 D.06 L2 D.07 L1 D.08 L2 D.09 L2

Mit Lichtaus-
schnitten

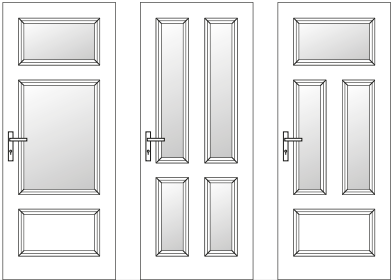


Profil 1, 2 oder 3 D.05 L2 D.06 L4 D.07 L3

Mit Sprossen-
rahmen

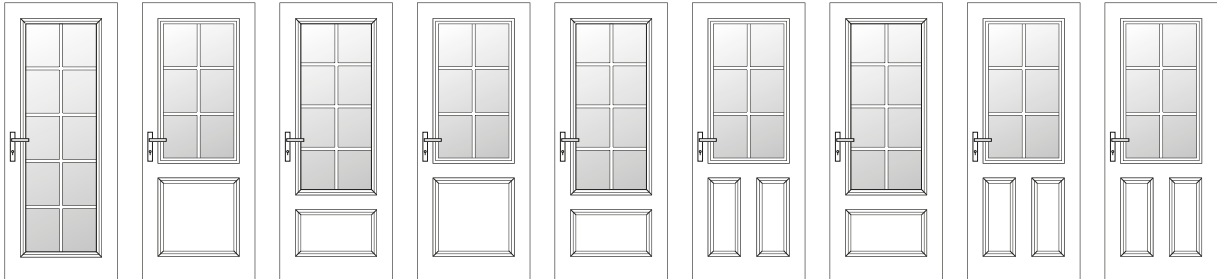

Profil 1, 2 oder 3 D.01 S D.02 S D.03 S D.04 S D.05 S D.06 S D.07 S D.08 S D.09 S

Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

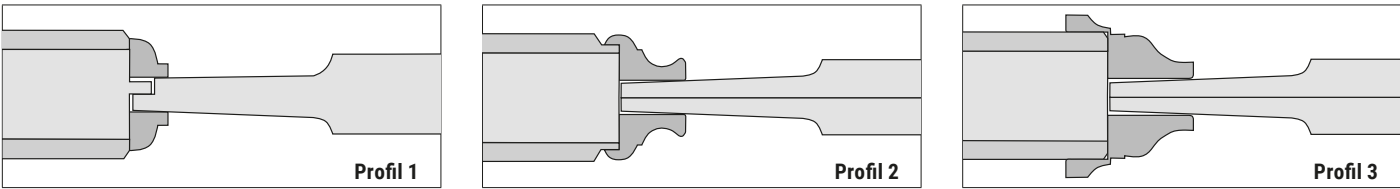

Türen Denkmalschutz- und Villentüren

Türblatt gefälzt

Türstärke ca. 40 mm, in Rahmenbauoptik ohne Friesfuge, Sandwichaufbau mit 28 mm MDF, Stabilisator beidseitig, 6 mm MDF-Decklage und umlaufenden MDF-Einleimer, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5 mm, Türüberschlag leicht gerundet, Falzkantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Einbohrbänder V4426 WF Edelstahloptik, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt.

Türblatt stumpf

Türstärke ca. 40 mm, in Rahmenbauoptik ohne Friesfuge, Sandwichaufbau mit 28 mm MDF, Stabilisator beidseitig, 6 mm MDF-Decklage und umlaufenden MDF-Einleimer, vierseitig stumpf, Kantenlackierung, grundiert und mit 2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, im Spritzverfahren allseitig zu einer glatten, geschlossenen Oberfläche lackiert, Bänder: Tectus TE 340 3D, Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt.

Füllungen

Profil 1: Füllungen aus MDF 22 mm stark, beidseitig abgeplattet, mit flächenunterbündiger Verleistung.

mit Lichtausschnitt / Sprossenrahmen: Beidseitig mit Glashalteleisten flächenunterbündig verleistet, Glasleiste bei Sprossenrahmen optisch leicht abweichend.


Profil 2: Füllungen aus MDF 22 mm stark, beidseitig abgeplattet, mit flächenunterbündiger Verleistung.

mit Lichtausschnitt / Sprossenrahmen: Beidseitig mit Glashalteleisten flächenunterbündig verleistet.


Profil 3: Füllungen aus MDF 22 mm stark, beidseitig abgeplattet, mit auftragender Falzverleistung.

mit Lichtausschnitt / Sprossenrahmen: Beidseitig mit Glashalteleisten auftragend verleistet.


Zargen Denkmalschutz- und Villentüren mit passendem Sockelstück



Zarge Z.01



Zarge Z.02



Zarge Z.03



Zarge für gefälzte Türen

Futterbrett 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF V313, unterer Abschluß durch ein Sockelstück, Eckverbingung auf Gehrung gearbeitet, Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, Toleranzausgleich ca. +15 mm -4 mm, mit Bandaufnahmen V3693, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Zarge für stumpfe Türen

Futterbrett 22 mm MDF V313 mit abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Bekleidung aus MDF V313, unterer Abschluß durch ein Sockelstück, Eckverbingung auf Gehrung gearbeitet, Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, Toleranzausgleich ca. +15 mm -4 mm, mit Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D, Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, 3-seitig eingebaute weiße Dichtung.

Bekleidungsbreiten / Bekleidungsstärken

Z.01 Bekleidungsbreite 120 mm, Bekleidungsstärke 39 mm

Z.02 Bekleidungsbreite 114 mm, Bekleidungsstärke 30 mm

Z.03 Bekleidungsbreite 126 mm, Bekleidungsstärke 35 mm

Kassettierte Laibung Denkmalschutz- und Villentüren



Kassettierte Laibungen sind ab einer Futterbreite von 300 mm möglich.
Kassettierte Laibung – Profil identisch mit der Tür.

Schlösser

- ohne Schlüssellochbohrung
- dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen
- dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl poliert (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen
- dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp schwarz lackiert (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen
- dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)
- dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl poliert (inkl. Kurzschließblech)
- dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp schwarz lackiert (inkl. Kurzschließblech)
- BB-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt
- BB-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert
- BB-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert
- BB-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp schwarz lackiert
- WC- Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt
- WC-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert
- WC-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert
- WC-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp schwarz lackiert
- PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt
- PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert
- PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert
- PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp schwarz lackiert
- BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen
- BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl poliert (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen
- BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp schwarz lackiert (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen
- 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt

Schlösser Schiebetüren

- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (für GM.1E oder bauseitige Griffmuschel)
- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Messing poliert (für GM.1E oder bauseitige Griffmuschel)
- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt (2-flg.) (für GM.1E oder bauseitige Griffmuschel)
- BB-Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Messing poliert (2-flg.) (für GM.1E oder bauseitige Griffmuschel)
- Springgriff, Stulp Edelstahl matt
- Springgriff, Stulp Edelstahl poliert
- Springgriff, Stulp Messing poliert
- WC-Zirkelriegelschloß mit GM.4E + Springgriff, Edelstahl matt

Bänder gefälzte Türen

- 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder
- 2 Bänder V4426 WF, Edelstahloptik
- 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt
- 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt
- 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt
- 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt
- 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert
- 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet
- 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)
- 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)

Bänder stumpfe Türen

- 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt
- 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt
- 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt
- 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt
- 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)
- 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)
- 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)
- 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)
- 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt
- 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert

Standflügel mit Gegenfalz

- Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt
- Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert
- Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert
- Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)
- Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)
- Bodenhülse mit Federdeckel für Standflügel-Kantenriegel, vernickelt, wahlweise oben oder unten einsetzbar

Schiebetüren**Türblätter stumpf, mit Nut und 2 Griffmuscheln**

- GM.1E, Edelstahl matt
- GM.1E, Edelstahl poliert
- GM.1E, Optik Messing poliert
- GM.2R, offen, Edelstahl matt, flächenbündig
- GM.2R, offen, Edelstahl poliert, flächenbündig
- GM.2R, offen, Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig
- GM.3E, offen, Edelstahl matt, flächenbündig
- GM.3E, offen, Edelstahl poliert, flächenbündig
- GM.3E, offen, Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig
- GM.3R, offen, Edelstahl matt, flächenbündig
- GM.3R, offen, Edelstahl poliert, flächenbündig
- GM.3R, offen, Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig
- GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)
- GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)
- Quetschfalz bei 2-flg. Schiebetüren

Schiebetüren Technik

- Laufschiensysteme für Schiebetür vor der Wand laufend
- Laufschiensysteme für Schiebetür in der Wand laufend
- mit Soft-Stop, einseitig oder beidseitig
- für den Einsatz mit Zargen oder mit Blenden
- aufgesetzte oder verdeckte Türblattaufnahmen

- grundiert
- weiß, ähnlich RAL 9010, seidenmatt
- »softmatt« Lackierung nach NCS- oder RAL-Farbtönen, weitere Farbkarten möglich

Sonstiges

- absenkbare Planet-Bodendichtung eingebaut

Bänder gefälzte Türen

Standard
Edelstahl-optik



B.1



B.2



**Compact
Planum**

Bänder stumpfe Türen

Tectus
verdeckt liegend



**Compact
Planum**

Griffmuscheln Schiebetüren

GM.1E



GM.2R
flächenbündig
offen



GM.3R
flächenbündig
offen



GM.3E
flächenbündig
offen



GM.4E
flächenbündig
WC-Verriegelung

TÜRDRÜCKER RUND ODER ECKIG – ROSETTEN FLÄCHENBÜNDIG

BK.1 	BK.1E 	BK.2 	BK.2E 	BK.3 	BK.3E 
▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)		▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)		▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)	
BK.5 	BK.5E 	BK.6 	BK.6E 	BK.6 white 	BK.6E white 
▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)		▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert		▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert	
BK.9 	BK.9E 	BK.10 	BK.10E 	BK.11 	BK.11E 
▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)		▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)		▪ Edelstahl feinmatt ▪ Edelstahl spiegelpoliert ▪ Alu schwarz matt (nur rund)	

flächenbündig eingelassene Drücker- und Schlüsselrosetten

- **Ausführung rund:** ohne sichtbare Verschraubung
- **Ausführung eckig:** einseitig unsichtbar verschraubt

– BB-, WC- oder PZ*-Ausführung (*Profilzylinder steht bei 40 mm-Türen immer vor!)

TÜRDRÜCKER AUSFÜHRUNG LANGSCHILD



- Langschild flächenbündig eingelassen
- beidseitig sichtbar verschraubt
- möglich für alle Drückermodelle
- BB- od. WC-Ausführung möglich

Oberflächen

- Edelstahl feinmatt
- Edelstahl poliert





WC- VERRIEGELUNG RUND ODER ECKIG



Beispiel: BK.5
Ausführung für alle Modelle möglich.
Schließung grün/rot



Beispiel: BK.5E
Ausführung für alle Modelle möglich.
Schließung grün/rot

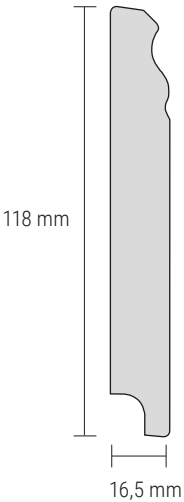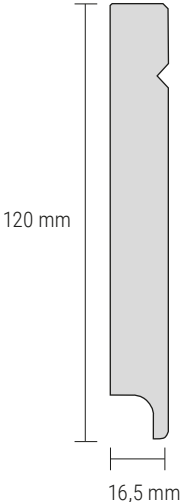F.1	F.2	F.3	F.4
			
			

Produktbeschreibung

– Oberfläche RAL 9016 verkehrsweiß, seidenmatt, MDF V 313, Länge 2240 mm

Sonderlackierung

- grundiert
- weiß, ähnlich RAL 9010, seidenmatt
- »softmatt« Lackierung nach NCS- oder RAL-Farbtönen, weitere Farbkarten möglich

MASSTABELLE – TÜREN UND ZARGEN, STUMPF UND GEFÄLTZT

	Maueröffnungsmaß	Türblatt		Futter			Bekleidung Außenmaß							
		gefälzt	stumpf	Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgan	Zargen Bekleidungsbreiten							
							55 mm	60 mm	70 mm	75 mm	90 mm	120mm	114mm	126mm
Höhe	2010	1985	1972	1981	1992	1970	duo 55 E Galerie	C D	duo 70 N S70 Galerie	A B K	duo 90 LD S ST Galerie	Z.1	Z.2	Z.3
	2135	2110	2097	2106	2117	2095	2036	2041	2051	2056	2071	2101	2095	2107
	2260	2235	2222	2231	2242	2220	2161	2166	2176	2181	2196	2226	2220	2232
	2385	2360	2347	2356	2367	2345	2286	2291	2301	2306	2321	2351	2345	2357
	2510	2485	2472	2481	2492	2470	2411	2416	2426	2431	2446	2476	2470	2482
	2635	2610	2597	2606	2617	2595	2536	2541	2551	2556	2571	2601	2595	2607
	2760	2735	2722	2731	2742	2720	2661	2666	2676	2681	2696	2726	2720	2732

Breite 1-flg.	635	610	584	591	613	569	701	711	731	741	771	831	819	843
	760	735	709	716	738	694	826	836	856	866	896	956	944	968
	885	860	834	841	863	819	951	961	981	991	1021	1081	1069	1093
	1010	985	959	966	988	944	1076	1086	1106	1116	1146	1206	1194	1218
	1135	1110	1084	1091	1113	1069	1201	1211	1231	1241	1271	1331	1319	1343
	1260	1235	1209	1216	1238	1194	1326	1336	1356	1366	1396	1456	1444	1468
	1385	1360	1347	1356	1367	1345	1411	1416	1426	1431	1446	1476	1470	1482

Breite 2-flg.	1260	1210	1184	1191	1213	1169	1301	1311	1331	1341	1371	1431	1419	1443
	1510	1460	1434	1441	1463	1419	1551	1561	1581	1591	1621	1681	1669	1693
	1760	1710	1684	1691	1713	1669	1801	1811	1831	1841	1871	1931	1919	1943
	2010	1960	1934	1941	1963	1919	2051	2061	2081	2091	2121	2181	2169	2193
	2260	2210	2184	2191	2213	2169	2301	2311	2331	2341	2371	2431	2419	2443
	2510	2460	2434	2441	2463	2419	2551	2561	2581	2591	2621	2681	2669	2693
	2760	2710	2684	2691	2713	2669	2801	2811	2831	2841	2871	2931	2919	2943

Flügelbreite 2-flg.	1260	610	597											
	1510	735	722											
	1760	860	847											
	2010	985	972											
	2260	1110	1097											
	2510	1235	1222											
	2760	1360	1347											

Flügelbreite D+V bei asymmetrischer Teilung 2-flg.		gefälzt		stumpf	
		Gehflg.	Standflg.	Gehflg.	Standflg.
	1260	683	536	670	523
	1510	808	661	795	648
	1760	933	786	920	773
	2010	1058	911	1045	898
	2260	1184	1037	1171	1024
	2510	1309	1162	1296	1149

- Hinweis**
- Futter für Schiebetüren vor der Wand laufend sind in der Breite 20 mm schmaler.
 - Für Schiebetüren in der Wand laufend gelten die gefälzten Maße.
 - Für Elemente mit Tectusbändern ist die jeweilige Wandaussparung zu berücksichtigen.

MASSTABELLE – TÜREN UND ZARGEN, REVERS ÖFFNEND

	Maueröffnungsmaß	Türblatt revers öffnend	Futter			Bekleidung Außenmaß							
			Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgan	duo55 E Galerie		C		duo70 N S70 Galerie (70 mm)		A B K	
						66 mm	55 mm	66 mm	60 mm	70 mm		75 mm	
Höhe	2010	1972	1981	2003	1970	Falz.	Zierb.	Falz.	Zierb.	Falz.	Zierb.	Falz.	Zierb.
	2135	2097	2106	2128	2095	2036	2047	2036	2052	2040	2062	2045	2067
	2260	2222	2231	2253	2220	2161	2172	2161	2177	2165	2187	2170	2192
	2385	2347	2356	2378	2345	2286	2297	2286	2302	2290	2312	2295	2317
	2510	2472	2481	2503	2470	2411	2422	2411	2427	2415	2437	2420	2442
	2635	2597	2606	2628	2595	2536	2547	2536	2552	2540	2562	2545	2567
	2635	2597	2606	2628	2595	2661	2672	2661	2677	2665	2687	2670	2692
Breite 1-flg.	635	562	569	613	547	679	701	679	711	687	731	697	741
	760	687	694	738	672	804	826	804	836	812	856	822	866
	885	812	819	863	797	929	951	929	961	937	981	947	991
	1010	937	944	988	922	1054	1076	1054	1086	1062	1106	1072	1116
	1135	1062	1069	1113	1047	1179	1201	1179	1211	1187	1231	1197	1241
	1260	1187	1194	1238	1172	1304	1326	1304	1336	1312	1356	1322	1366
Breite 2-flg.	1260	1162	1169	1213	1147	1279	1301	1279	1311	1287	1331	1297	1341
	1510	1412	1419	1463	1397	1529	1551	1529	1561	1537	1581	1547	1591
	1760	1662	1669	1713	1647	1779	1801	1779	1811	1787	1831	1797	1841
	2010	1912	1919	1963	1897	2029	2051	2029	2061	2037	2081	2047	2091
	2260	2162	2169	2213	2147	2279	2301	2279	2311	2287	2331	2297	2341
	2510	2412	2419	2463	2397	2529	2551	2529	2561	2537	2581	2547	2591
Flügelbreite 2-flg.	1260	586											
	1510	711											
	1760	836											
	2010	961											
	2260	1086											
	2510	1211											

MASSTABELLE – TÜREN UND ZARGEN, REVERS ÖFFNEND

	Maueröffnungsmaß	Türblatt revers öffnend	Futter			Bekleidung Außenmaß								
			Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang	duo 90 LD S ST Galerie (90 mm)	Z.1		Z.2		Z.3			
							90 mm		120 mm		114 mm		126 mm	
							Falz z b.	Zier b .	Falz z b.	Zier b .	Falz z b.	Zier b .	Falz z b.	Zier b .
Höhe	2010	1972	1981	2003	1970	2060	2082	2090	2112	2084	2106	2096	2118	
	2135	2097	2106	2128	2095	2185	2207	2215	2237	2209	2231	2221	2243	
	2260	2222	2231	2253	2220	2310	2332	2340	2362	2334	2356	2346	2368	
	2385	2347	2356	2378	2345	2435	2457	2465	2487	2459	2481	2471	2493	
	2510	2472	2481	2503	2470	2560	2582	2590	2612	2584	2606	2596	2618	
	2635	2597	2606	2628	2595	2685	2707	2715	2737	2709	2731	2721	2743	
Breite 1-flg.	635	562	569	613	547	727	771	787	831	775	819	799	843	
	760	687	694	738	672	852	896	912	956	900	944	924	968	
	885	812	819	863	797	977	1021	1037	1081	1025	1069	1049	1093	
	1010	937	944	988	922	1102	1146	1162	1206	1150	1194	1174	1218	
	1135	1062	1069	1113	1047	1227	1271	1287	1331	1275	1319	1299	1343	
	1260	1187	1194	1238	1172	1352	1396	1412	1456	1400	1444	1424	1468	
Breite 2-flg.	1260	1162	1169	1213	1147	1327	1371	1387	1431	1375	1419	1399	1443	
	1510	1412	1419	1463	1397	1577	1621	1637	1681	1625	1669	1649	1693	
	1760	1662	1669	1713	1647	1827	1871	1887	1931	1875	1919	1899	1943	
	2010	1912	1919	1963	1897	2077	2121	2137	2181	2125	2169	2149	2193	
	2260	2162	2169	2213	2147	2327	2371	2387	2431	2375	2419	2399	2443	
	2510	2412	2419	2463	2397	2577	2621	2637	2681	2625	2669	2649	2693	
Flügelbreite 2-flg.	1260	586												
	1510	711												
	1760	836												
	2010	961												
	2260	1086												
	2510	1211												

FÜR **ZARGE DUO 55 UND ZARGE E** – TÜREN STUMPF

Nach Rohbaumaßen (in mm) Stumpfe Türen und Zargen mit Blindstock							
	Maueröffnungsmaß	Blindstock Aussenmaß	Bekleidung Außenmaß	Futter			Türblatt
				Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang	
Höhe	2010	2005	1989	1934	1945	1923	1925
	2135	2130	2114	2059	2070	2048	2050
	2260	2255	2239	2184	2195	2173	2175
	2385	2380	2364	2309	2320	2298	2300
	2510	2505	2489	2434	2445	2423	2425
Breite 1-flg.	635	625	593	483	505	461	476
	760	750	718	608	630	586	601
	885	875	843	733	755	711	726
	1010	1000	968	858	880	836	851
	1135	1155	1093	983	1005	961	976
Breite 2-flg.	1260	1250	1218	1108	1130	1086	1101
	1510	1500	1468	1358	1380	1336	1351
	1760	1750	1718	1608	1630	1586	1601
	2010	2000	1968	1858	1880	1863	1851
	2260	2250	2218	2108	2130	2086	2101
Flügelbreite 2-flg.	1260						555
	1510						680
	1760						805
	2010						930
	2260						1055

Nach Türblattmaßen (in mm) Stumpfe Türen und Zargen mit Blindstock						
Türblatt	Futter			Bekleidung Außenmaß	Blindstock Außenmaß	Maueröffnung
	Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang			
1972	1981	1992	1970	2036	2052	2057
2097	2106	2117	2095	2161	2177	2182
2222	2231	2242	2220	2286	2302	2307
2347	2356	2367	2345	2411	2427	2432
2472	2481	2492	2470	2536	2552	2557
584	591	613	569	701	733	743
709	716	738	694	826	858	868
834	841	863	819	951	983	993
959	966	988	944	1076	1108	1118
1084	1091	1113	1069	1201	1233	1243
1184	1191	1213	1169	1301	1333	1343
1434	1441	1463	1419	1551	1583	1593
1684	1691	1713	1669	1801	1833	1843
1934	1941	1963	1919	2051	2083	2093
2184	2191	2213	2169	2301	2333	2343
597						
722						
847						
972						
1097						

MASSTABELLE – **BLINDSTOCK FÜR WANDBÜNDIGEN EINBAU**, MIT PUTZNETZ, SCHATTENFUGE 6 MM

FÜR **ZARGE DUO 55 UND ZARGE E** – TÜREN REVERS ÖFFNEND

	Nach Rohbaumaßen (in mm) Reverse Türen und Zargen mit Blindstock							Nach Türblattmaßen (in mm) Reverse Türen und Zargen mit Blindstock						
	Maueröffnungsmaß	Blindstock Ausßenmaß	Bekleidung Außenmaß	Futter			Türblatt revers öffnend	Türblatt revers öffnend	Futter			Bekleidung Außenmaß	Blindstock Außenmaß	Maueröffnung
				Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang			Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang			
Höhe	2010	2005	1989	1934	1956	1923	1925	1972	1981	2003	1970	2036	2052	2057
	2135	2130	2114	2059	2081	2048	2050	2097	2106	2128	2095	2161	2177	2182
	2260	2255	2239	2184	2206	2173	2175	2222	2231	2253	2220	2286	2302	2307
	2385	2380	2364	2309	2331	2298	2300	2347	2356	2378	2345	2411	2427	2432
	2510	2505	2489	2434	2456	2423	2425	2472	2481	2503	2470	2536	2552	2557
	2635	2630	2614	2559	2581	2548	2550	2597	2606	2628	2595	2661	2677	2682
Breite 1-flg.	635	625	593	483	527	461	476	584	591	635	569	701	733	743
	760	750	718	608	652	586	601	709	716	760	694	826	858	868
	885	875	843	733	777	711	726	834	841	885	819	951	983	993
	1010	1000	968	858	902	836	851	959	966	1010	944	1076	1108	1118
	1135	1125	1093	983	1027	961	976	1084	1091	1135	1069	1201	1233	1243
	1260	1250	1218	1108	1152	1086	1101	1209	1216	1260	1194	1326	1358	1368
Breite 2-flg.	1260	1250	1218	1108	1152	1086	1101	1184	1191	1235	1169	1301	1333	1343
	1510	1500	1468	1358	1402	1336	1351	1434	1441	1485	1419	1551	1583	1593
	1760	1750	1718	1608	1652	1586	1601	1684	1691	1735	1669	1801	1833	1843
	2010	2000	1968	1858	1902	1836	1851	1934	1941	1985	1919	2051	2083	2093
	2260	2250	2218	2108	2152	2086	2101	2184	2191	2235	2169	2301	2333	2343
	2510	2500	2468	2358	2402	2336	2351	2434	2441	2485	2419	2551	2583	2593
Flügelbreite 2-flg.	1260						555	597						
	1510						680	722						
	1760						805	847						
	2010						930	972						
	2260						1055	1097						
	2510						1180	1222						

TÜREN **STUMPF** UND TÜREN **REVERS ÖFFNEND**

	Nach Rohbaumaßen (in mm)								Nach Türblattmaßen (in mm)							
	Maueröffnungsmaß	Außenmaß	stumpf			revers öffnend			Türblatt	Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt	stumpf		revers öffnend	
			Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt	Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt					Außenmaß	Maueröffnung	Außenmaß	Maueröffnung
Höhe	2010	2000	1959	1947	1950	1955	1943	1946	1972	1981	1969	2022	2032	2026	2036	
	2135	2125	2084	2072	2075	2080	2068	2071	2097	2106	2094	2147	2157	2151	2161	
	2260	2250	2209	2197	2200	2205	2193	2196	2222	2231	2219	2272	2282	2276	2286	
	2385	2375	2334	2322	2325	2330	2318	2321	2347	2356	2344	2397	2407	2401	2411	
	2510	2500	2459	2447	2450	2455	2443	2446	2472	2481	2469	2522	2532	2526	2536	
	2635	2625	2584	2572	2575	2580	2568	2571	2597	2606	2594	2647	2657	2651	2661	
Breite 1-flg.	635	615	533	509	526	525	501	518	584	591	567	673	693	681	701	
	760	740	658	634	651	650	626	643	709	716	692	798	818	806	826	
	885	865	783	759	776	775	751	768	834	841	817	923	943	931	951	
	1010	990	908	884	901	900	876	893	959	966	942	1048	1068	1056	1076	
	1135	1115	1033	1009	1026	1025	1001	1018	1084	1091	1067	1173	1193	1181	1201	
Breite 2-flg.	1260	1240	1158	1134	1151	1150	1126	1143	1184	1191	1167	1273	1293	1281	1301	
	1510	1490	1408	1384	1401	1400	1376	1393	1434	1441	1417	1523	1543	1531	1551	
	1760	1740	1658	1634	1651	1650	1626	1643	1684	1691	1667	1773	1793	1781	1801	
	2010	1990	1908	1884	1901	1900	1876	1893	1934	1941	1917	2023	2043	2031	2051	
	2260	2240	2158	2134	2151	2150	2126	2143	2184	2191	2167	2273	2293	2281	2301	
Flügelbreite 2-flg.	1260				580				597							
	1510				705				722							
	1760				830				847							
	2010				955				972							
	2260				1080				1097							




MASSTABELLE – BLOCKRAHMEN

PROFIL BLOCKRAHMEN 64 X 85 MM

	Nach Rohbaumaßen (in mm)						Nach Türblattmaßen (in mm)				
	Maueröffnungsmaß	Blockrahmen 64 x 85			Türblatt		Türblatt		Blockrahmen 64 x 85		
		Außenmaß	Falzmaß	Innenmaß	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	Falzmaß	Innenmaß	Außenmaß
Höhe	2010	2000	1947	1936	1951	1938	1985	1972	1981	1970	2034
	2135	2125	2072	2061	2076	2063	2110	2097	2106	2095	2159
	2260	2250	2197	2186	2201	2188	2235	2222	2231	2220	2284
	2385	2375	2322	2311	2326	2313	2360	2347	2356	2345	2409
	2510	2500	2447	2436	2451	2438	2485	2472	2481	2470	2534
	2635	2625	2572	2561	2576	2563	2610	2597	2606	2595	2659
Breite 1-flg.	635	615	509	487	528	502	610	584	591	569	697
	760	740	634	612	653	627	735	709	716	694	822
	885	865	759	737	778	752	860	834	841	819	947
	1010	990	884	862	903	877	985	959	966	944	1072
	1135	1115	1009	987	1028	1002	1110	1084	1091	1069	1197
	1260	1240	1134	1112	1153	1127	1235	1209	1216	1194	1322
Breite 2-flg.	1260	1240	1134	1112	1153	1127	1210	1184	1191	1169	1297
	1510	1490	1384	1362	1403	1377	1460	1434	1441	1419	1547
	1760	1740	1634	1612	1653	1627	1710	1684	1691	1669	1797
	2010	1990	1884	1862	1903	1877	1960	1934	1941	1919	2047
	2260	2240	2134	2112	2153	2127	2210	2184	2191	2169	2297
	2510	2490	2384	2362	2403	2377	2460	2434	2441	2419	2547
Flügelbreite 2-flg.	1260				581	568	610	597			
	1510				706	693	735	722			
	1760				831	818	860	847			
	2010				956	943	985	972			
	2260				1081	1068	1110	1097			
	2510				1206	1193	1235	1222			

PROFIL BLENDRAHMEN 92 X 66 / 48 MM

	Nach Türblattmaßen (in mm)				
	Türblatt		Falzmaß	Rahmeninnenmaß	Außenmaß
	gefälzt	stumpf			
Höhe	1985	1972	1981	1970	2062
	2110	2097	2106	2095	2187
	2235	2222	2231	2220	2312
	2360	2347	2356	2345	2437
	2485	2472	2481	2470	2562
	2610	2597	2606	2595	2687
Breite 1-flg.	610	584	591	569	753
	735	709	716	694	878
	860	834	841	819	1003
	985	959	966	944	1128
	1110	1084	1091	1069	1253
	1235	1209	1216	1194	1378
Breite 2-flg.	1210	1184	1191	1169	1353
	1460	1434	1441	1419	1603
	1710	1684	1691	1669	1853
	1960	1934	1941	1919	2103
	2210	2184	2191	2169	2353
	2460	2434	2441	2419	2603

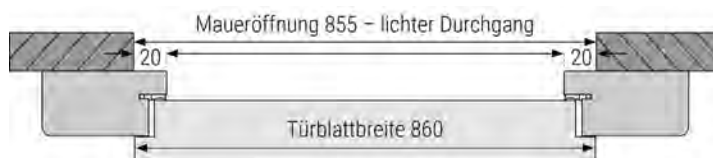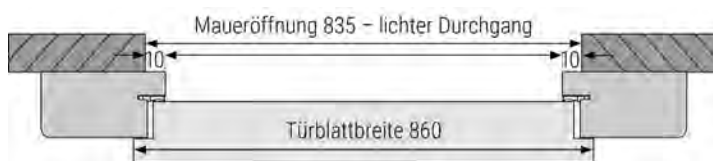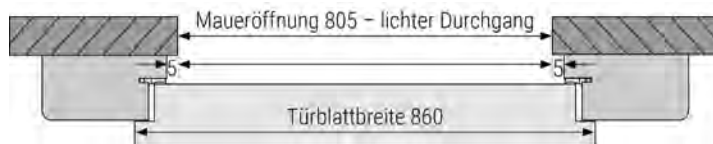

Brüchert+Kärner
SCHÖNE TÜREN

INFORMATION

#FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER

08/2026