

MEISTER

Lindura® - Holzboden

LINDURA®-HOLZBODEN

**Das
Original
von
MEISTER**

- est. 2015 -

Schont Ressourcen.

Energiesparend

Lindura hat auch bei schwimmender Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung einen sehr geringen Wärmedurchlasswiderstand ($0,084 \text{ m}^2\text{K/W}$; im Verbund mit der Dämmunterlage MEISTER-Silence 25 DB). Das bedeutet: Die Wärme wird nicht vom Boden gedämmt, sondern gelangt schnell und mit wenig Verlust ins Innere des Raumes.



8-mal weniger Holz

Dank seines speziellen Produktaufbaus wird für die Oberfläche des Lindura-Holzbodens im Vergleich zu herkömmlichen Mehrschicht-Parkettböden nur etwa 1/8 der Holzmenge benötigt.

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Für Lindura wird ausschließlich PEFC-zertifiziertes Holz eingesetzt.



Lindura® –

Die Revolution des Holzbodens

Robust

Die Lindura-Oberfläche ist antibakteriell und eignet sich sowohl für Wohnbereiche mit hoher Beanspruchung als auch für gewerbliche Bereiche (z. B. Ladenlokale und Hotelzimmer). Insbesondere die ultramattlackierte Variante bietet bei geringem Pflegeaufwand dauerhaften Schutz vor haushaltsüblichen Flecken und Mikrokratzern*.

* Mikrokratzer sind kleine Kratzer in der Lackoberfläche, die nicht bis zur Echtholzschicht durchdringen.




Wasserresistent

Die Lindura-Landhausdielen sind dank ihrer AquaStop-Kantenimprägnierung feuchtraumgeeignet!



Eindrucksstabil

Die mit Wood Powder verstärkte Deckschicht hält großen Belastungen stand!



Herkömmliches Parkett



Lindura-Holzboden

Rockt den Alltag.

Nachhaltig. Robust. Alltagstauglich. Das ist Lindura-Holzboden. Und genau das macht diesen Boden zum Holzboden der Zukunft. Für die Herstellung seiner Oberflächen benötigen wir nur ca. 1/8 so viel Holz wie für einen herkömmlichen Mehrschicht-Parkettboden. Wie das geht? Mit einem innovativen Herstellungsverfahren!

Die sogenannte Wood-Powder-Technologie sorgt dafür, dass die ressourcenschonende Echtholz-deckschicht extra eindruckstabil wird. Wood Powder ist eine feine Materialmischung aus Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren Zusatzstoffen. Sie wird mit der Echtholzoberfläche fest verpresst – eine stabile Verbindung für einen absolut alltagstauglichen Holzboden!

Die Sortierung

Beim Holzboden wird jede einzelne Diele geprägt von Struktur, Anzahl der Astlöcher und Risse und dem Farbspiel des Holzes, das verarbeitet wird. Die sogenannte Sortierung beschreibt, ob ein Holzboden eher ruhig und elegant oder abwechslungsreich und rustikaler wirkt.

Authentic

- Farb- und Strukturunterschiede zwischen den Dielen
- Kernanteile und Risse
- Gesunde Äste, in Größe und Anzahl nicht limitiert
- Vereinzelte Splintanteile
- Äste und Risse sind mit Wood Powder ausgebessert

Kern

Splint

Strukturunterschiede

Farbunterschiede


Ast mit Wood Powder

Riss

gesunder, festverwachsender Ast

Formate

HS 500
700 x 140 mm

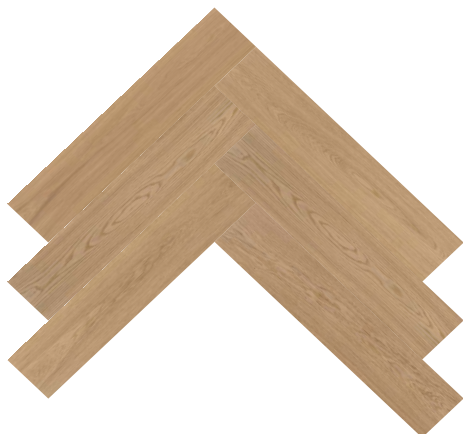

HD 400
2200 x 205 mm



HD 400
2200 x 270 mm



HD 400
2600 x 320 mm



Lebhaft

- Farb- und Strukturunterschiede zwischen den Dielen
- Risse, gesunde markante Äste
- Kernanteile
- Äste und Risse sind mit Wood Powder ausgebessert

Natur

- Ausgewogenes Farb- und Strukturspiel
- Gesunde, festverwachsene Äste
- Vereinzelte Risse
- Äste und Risse sind mit Wood Powder ausgebessert

Classic

- Ausgewogenes Farb- und Strukturspiel
- Wenige, festverwachsene Äste
- Kaum Risse
- Äste und sehr kleine Risse sind mit Wood Powder ausgebessert

Produktaufbau

Echtholzdeckschicht

Naturgeölte Oberfläche (Weartec® Nature)

Natürliche Öle und Wachse dringen in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Ultramattlack-Oberfläche (Duratec Nature)

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärteten Acryllack. Mit einem innovativen Produktionsverfahren wird ein ultramattes Oberflächenfinish mit spezieller Tiefenwirkung erzielt. Diese hochwertige und langlebige Oberflächenveredelung ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig und pflegeleicht.



AquaStop-Kantenimprägnierung

(außer HS 500)

Wood-Powder-Schicht

HDF-Mittellage

Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

Lindura®/ Wood powder technology produced under the license of Välinge.

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden (außer HS 500). Bei naturgeölten Oberflächen ist eine Ersteinpflege mit einem Pflegeöl, z. B. Dr. Schutz Premium-Pflegeöl, erforderlich. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

DEKORÜBERSICHT

HS 500 Ultramattlackiert

Format: Fischgrät
Stärke: 11 mm
Deckmaß: 700 × 140 mm



08927



08930



08929



08928

HD 400 Ultramattlackiert

Format: Landhausdiele
Stärke: 11 mm
Deckmaß: 2200 × 270 mm
2200 × 320 mm*

* zusätzlich bei:
08915, 08921, 08923



08920



08917



08922



08919



08923



08912

HD 400 Naturgeölt

Format: Landhausdiele
Stärke: 11 mm
Deckmaß: 2200 × 270 mm
2200 × 320 mm*

* zusätzlich bei:
08900, 08902, 08904, 08905,
08906, 08907



08910




08908



08906



08902



08901



08903

HD 400 Ultramattlackiert 205

Format: Landhausdiele
Stärke: 11 mm
Deckmaß: 2200 × 205 mm



08937



08935



08936



08914



08925



08931



08926



08924

Weitere
Infos gibt
es hier: →



08918



08916



08921



08913



08914



08915



08907



08900



08904



08911



08909



08905

Weitere
Infos gibt
es hier: →



08938

Weitere
Infos gibt
es hier: →





Lindura als Treppe

Treppenstufen aus Lindura-Holzboden?
Mit dem passenden Treppenkantenprofil kein
Problem. Das Profil Typ 11 sorgt zudem noch
für eine stoßfeste Kante.



Lindura an der Wand

Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Die Grenzen
verschwinden, wenn Sie Ihren Bodenbelag in die
Vertikale bringen. Ein simples System aus Metall-
schienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass
die Landhausdielen auch an der Wand eine gute
Figur machen.

Boden im eigenen Raum ansehen

Die Entscheidung für einen neuen Boden fällt häufig nicht leicht. Hell? Dunkel? Welches Format? Passt der Boden zum Sofa? Diese Fragen lassen sich mit dem MEISTER-Interior Designer ganz einfach beantworten, denn mit diesem Tool können Sie sich MEISTER-Boden in Ihrem eigenen Raum ansehen!



Hier geht's zum Interior Designer:
www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html




Unterlagsmaterial, Leisten und Zubehör: Alles aus einer Hand

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! So wird aus Ihrem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und vor allem lange und zuverlässig hält.



Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment!
www.meister.com/de/produkte/zubehoer.html

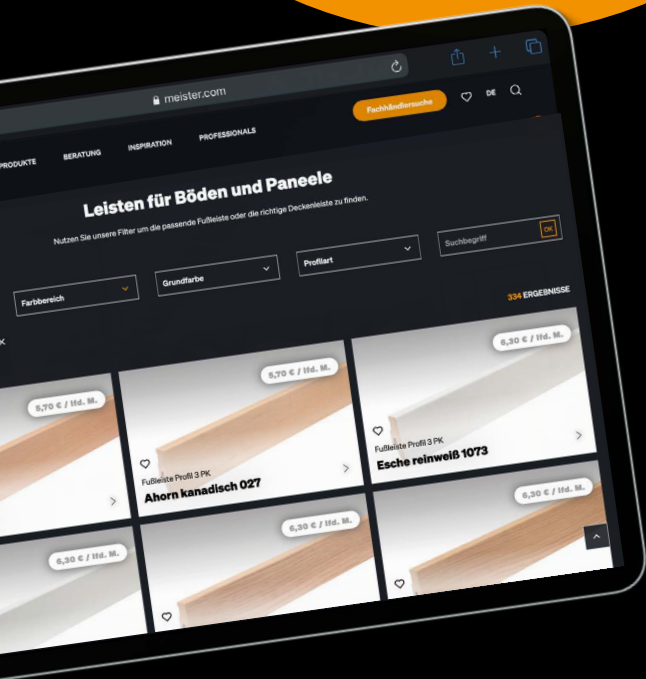

Beratungsnotiz

Ihr Lindura®- Holzboden

Zubehörempfehlung



Lindura®-Holzboden HD 400
Eiche authentic kastanienbraun 08911 / gebürstet / naturgeölt

Technische Informationen

	HD 400	HD 400	HD 400	HS 500
Dielenoptik	Landhausdielen	Landhausdielen	Landhausdielen	Fischgrät
Oberfläche	Naturgeölt	Ultramattlackiert	Ultramattlackiert	Ultramattlackiert
Deckmaß	2200 × 270 mm 2600 × 320 mm* *zusätzlich bei 08900, 08902, 08904, 08905, 08906, 08907	2200 × 270 mm 2600 × 320 mm* *zusätzlich bei 08915, 08921, 08923	2200 × 205 mm	700 × 140 mm
Stärke	11 mm			
Fugenbild	Längsseitige V-Fuge und kopfseitige Microfase			Umlaufende Microfuge
Feuchtraumeignung	24 Stunden			-
Klicksystem	Masterclick Plus			UniZip
Garantie	25 Jahre Wohnbereich / 5 Jahre gewerblicher Bereich			



www.blauer-engel.de/uz176



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rütten-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

DE

962200-0020003 08/24

