

MeisterParkett. longlife Parkett fürs Leben!

Pflegeleicht
MeisterParkett. longlife verfügt besonders in der ultramattlackierten Variante über eine fleckenresistente Oberfläche mit Anti-Fingerprint-/Anti-Footerprint-Effekt. Für die regelmäßige Reinigung reicht Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeuchtes Wischen mit passendem Reinigungsmittelzusatz völlig aus.

Energiesparend
In der hochverdichteten HDF-Mittellage befinden sich im Gegensatz zur herkömmlichen Trägerplatte aus Fichtenholz kaum Luftschlüsse, die wärmedämmend wirken können. So gelangt die Wärme aus der Fußbodenheizung schneller und mit weniger Verlust in den Wohnraum.

Eindruckstabil
MeisterParkett. longlife ist äußerst strapazierfähig und belastbar. Durch die extrem formstabile Mittellage aus HDF ist das Ein-druckverhalten bei mechanischen Druckbelastungen um ein Vielfaches besser als bei einem Parkettboden mit herkömmlicher Fichte-Mittellage.



Ökologisch & Wohngesund
Im Vergleich zu einem Massivholzboden benötigt die MeisterParkett. longlife-Oberfläche nur ein Zehntel des wertvollen Rohstoffs Holz. MeisterParkett. longlife ist ein Naturprodukt. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt so für ein gesundes Wohnklima. Die antibakterielle Oberfläche bietet ein Plus an Hygiene!

Leise
Mehr Masse bedeutet weniger Schwingung. Durch den Einsatz der HDF-Mittellage erhöht sich das Eigengewicht der Dielen um ca. 50%.
Ergebnis: weniger Schwingung, weniger Raumschall – mehr Ruhe.


Wasserresistent*
Die AquaStop-Kantenimprägnierung sorgt zusammen mit dem dicht schließenden Klicksystem dafür, dass der Boden bis zu vier Stunden vor stehendem Wasser geschützt ist.
*außer PS 500



MeisterParkett. longlife ist der Boden fürs Leben. Und zwar ganz buchstäblich, denn er ist besonders ein-druckstabil und strapazierfähig – langlebig eben! Das erreichen wir durch den speziellen Aufbau mit der hochwertigen HDF-Mittellage (HDF = high density fiberboard = hochverdichtete Faserplatte). Das hat nicht nur technische Vorteile, sondern ist auch noch extrem nachhaltig. Denn Holz ist zwar ein immer wieder nachwachsender Rohstoff, trotzdem sollten wir ressourcenschonend und bewusst mit ihm umgehen.
Deshalb ist MeisterParkett. longlife kein massiver Holzboden, sondern besteht aus drei Schichten mit einer hochwertigen Echtholzdeckschicht. So optimieren wir den Holzverbrauch und sorgen gleichzeitig dafür, dass Sie einen Boden bekommen, an dem Sie lange Freude haben.
Natürlich mit der MEISTER-Longlife-Garantie!

Die Parkettsortierung

Beim Parkett wird jede einzelne Diele geprägt von Struktur, Anzahl der Astlöcher und Risse und dem Farbspiel des Holzes, das verarbeitet wird. Die sogenannte Sortierung beschreibt, ob ein Parkettboden eher ruhig und elegant oder abwechslungsreicher und rustikaler wirkt.

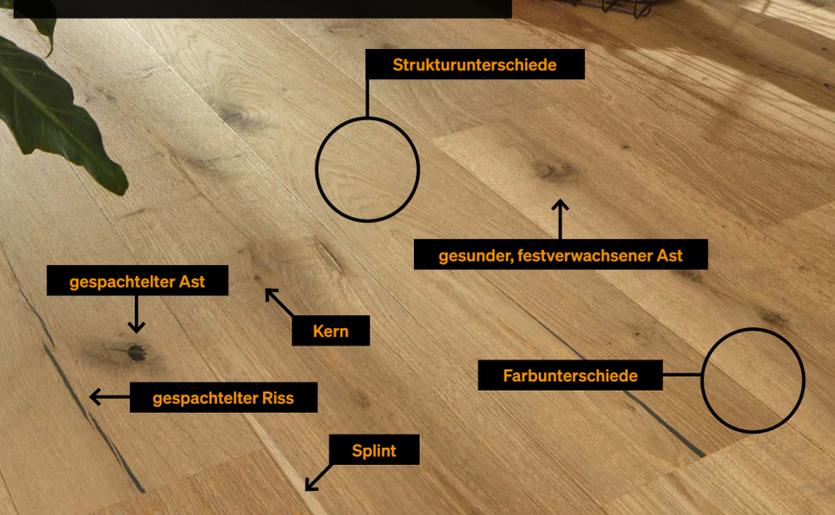


Authentic
→ Farb- und Strukturunterschiede zwischen den Dielen
→ Kernanteile und Risse
→ Gesunde Äste, in Größe und Anzahl nicht limitiert
→ Vereinzelte Splintanteile (PS 500/PS 300 splintfrei)
→ Äste und Risse werden ausgespachtelt
→ Kleine, nicht spachtelfähige Äste und Risse können vorkommen

Lebhaft
→ Farb- und Strukturunterschiede zwischen den Dielen
→ Gesunde, festverwachsene Äste
→ Kern- und Splintanteile (Eiche-Landhausdielen sind splintfrei)
→ Äste werden ausgespachtelt
→ Kleine, nicht spachtelfähige Äste und Risse können vorkommen


Harmonisch
→ Ausgewogenes Farb- und Strukturspiel
→ Keine Splintanteile, keine Risse
→ Wenige kleine, festverwachsene Äste
→ Vereinzelte Astausbrüche können vorkommen und werden ausgespachtelt

Formate

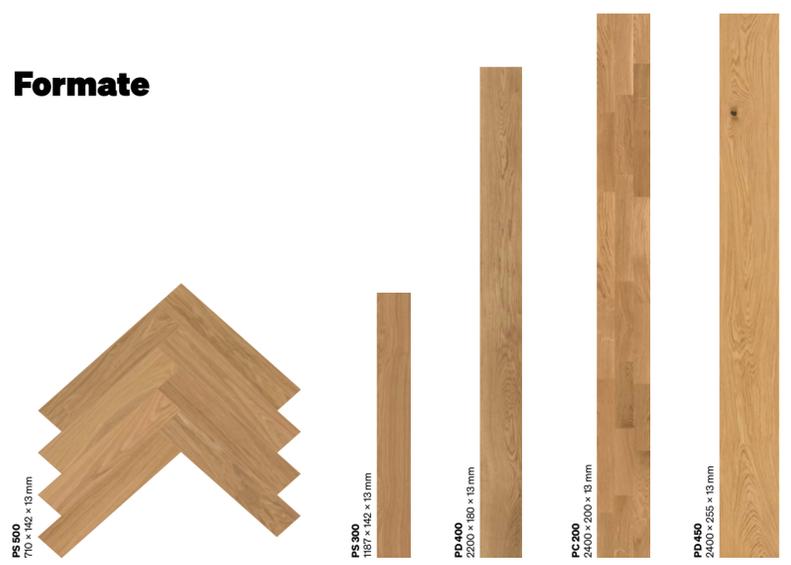

Produktaufbau

Edelholz-Nutzschicht
Aus 2,5 mm Echtholz

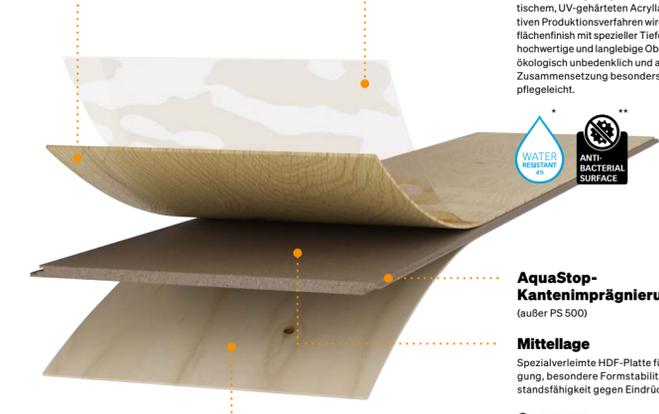

Naturgeölte Oberfläche (Weartec® Nature)
Natürliche Öle und Wäxhe dringen in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Ultramattlack-Oberfläche (Duratec Nature)
7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gelärteten Acryllack. Mit einem innovativen Produktionsverfahren wird ein ultramattes Oberflächenfinish mit spezieller Tiefenwirkung erzielt. Diese hochwertige und langlebige Oberflächenveredelung ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig und pflegeleicht.

AquaStop-Kantenimprägnierung
(außer PS 500)

Mittellage
Spezialverleimte HDF-Platte für eine einfache Verlegung, besondere Formstabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke

Gegenzug

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Bädern verlegt werden (außer PS 500). Bei naturgeölte Oberflächen ist eine Erstpflege mit einem Pflegemittel, z. B. Dr. Schütz Premium-Pflegemittel, erforderlich. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschcabines, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.
** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Technische Informationen

	PD 450	PC 200	PD 400	PD 400	PS 300	PS 500
Dielenoptik	Landhausdielen	Schiffsboden	Landhausdielen	Landhausdielen	Kurzdielen	Fischgrät
Oberfläche	Ultramattlackiert	Ultramattlackiert	Ultramattlackiert	Naturgeölt	Ultramattlackiert	Ultramattlackiert
Deckmaß	2400 x 255 mm	2400 x 200 mm	2200 x 180 mm	2200 x 180 mm	1187 x 142 mm	710 x 142 mm
Stärke	13 mm					
Fugenbild	Längssittige V-Fuge / kopfsittige Microfuge		Längssittige V-Fuge / kopfsittige Microfuge		Umlaufende Microfuge	
Feuchtraumeignung	4 Stunden					
Klicksystem	Masterclick Plus			Multiclic		UniZip
Garantie	MEISTER-Longlife-Garantie im Wohnbereich					

www.blauer-engel.de/uz176
Ausnahme Eiche kerngeräuchert

DEKORÜBERSICHT

PD 450 Ultramattlackiert

Format: Landhausdielen
Stärke: 13 mm
Deckmaß: 2400 x 255 mm



Weitere Infos gibt es hier:



PD 400 Naturgeölt

Format: Landhausdielen
Stärke: 13 mm
Deckmaß: 2200 x 180 mm



PD 400 Ultramattlackiert

Format: Landhausdielen
Stärke: 13 mm
Deckmaß: 2200 x 180 mm



Weitere Infos gibt es hier:



PS 500 Ultramattlackiert

Format: Fischgrät
Stärke: 13 mm
Deckmaß: 710 x 142 mm



Weitere Infos gibt es hier:



PS 300 Ultramattlackiert

Format: Kurzdielen
Stärke: 13 mm
Deckmaß: 1187 x 142 mm



Weitere Infos gibt es hier:



PC 200 Ultramattlackiert

Format: Schiffsboden
Stärke: 13 mm
Deckmaß: 2400 x 200 mm



Weitere Infos gibt es hier:



Parkett als Treppe

Die einheitliche Treppengestaltung mit Original Longlife-Parkett: Boden, Tritt- und Stoßstufe und Treppenkante aus dem gleichen Holz. Kantenprofile sind als L- und U-Ausführung wählbar. Erhältlich in allen Parkettfarbtönen der Kollektionen MeisterParkett. longlife PD 400 (Ausnahmen: kerngeräucherte Hölzer). Wir empfehlen die Montage durch qualifizierte Fachhandwerker.

Parkett an der Wand

Ob vollflächige Wandverkleidung oder besonders betonter Bereich, als Fortsetzung des Bodenbelags oder eigenständiges Design-Statement: Holz an der Wand beeinflusst auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, die Wirkung von Licht und Klang. Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass Longlife-Parkett auch an der Wand eine gute Figur macht.

Boden im eigenen Raum ansehen

Die Entscheidung für einen neuen Boden fällt häufig nicht leicht. Hell? Dunkel? Welches Format? Passt der Boden zum Sofa? Diese Fragen lassen sich mit dem MEISTER-Interior Designer ganz einfach beantworten, denn mit diesem Tool können Sie sich MEISTER-Boden in Ihrem eigenen Raum ansehen!



Hier geht's zum Interior Designer:
www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html




Unterlagsmaterial, Leisten und Zubehör: Alles aus einer Hand

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! So wird aus Ihrem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und vor allem lange und zuverlässig hält.



Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment!
www.meister.com/de/produkte/zubehoer.html

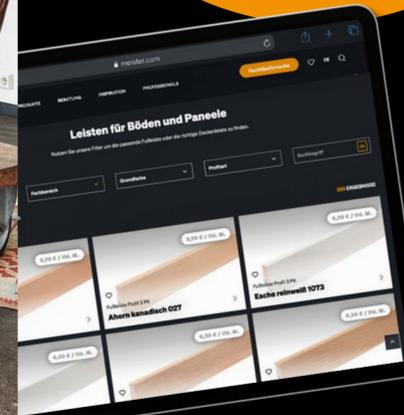

Beratungsnotiz

Ihr Parkettboden

Zubehöreffahrung

