

OTIF

Profil Deutschland GmbH

Einzigartige
Eleganz
von Stahl
und Glas




GESTALTEN SIE IHR ZUHAUSE MIT UNSEREN LOFTTÜREN

Unsere Marke OTIF entstand aus der Leidenschaft zu der verborgenen Schönheit von Stahl und Glas, sowie der festen Überzeugung, dass jeder das Beste verdient hat. In dem Bewusstsein wie wichtig Details sind, legen wir höchsten Wert auf Ästhetik und Qualität bei der Herstellung unserer Produkte, die Sie jeden Tag in Ihrem Zuhause oder Ihrem Büro erleben können. Zwei professionelle Produktionsstätten mit modernem Maschinenpark, eigener Pulverbeschichtung sowie Glasbearbeitung, kombiniert mit einem Team von exzellenten Spezialisten, garantieren Ihnen die beste Produktqualität.


Wir freuen uns Ihnen unsere Produktlinie **Prestige 2.0** präsentieren zu dürfen, die für einzigartige Eleganz und Zeitlosigkeit steht. Mit den zarten und eleganten Profilen holen Sie sich das Tageslicht in Ihre Räume. Wir bieten eine breite Palette an Lösungen an, die von modernen Designs im LOFT-Stil, über minimalistische Schlichtheit bis hin zu klassisch eleganten Stilen reicht. Mit der vielfältigen Prestige 2.0-Linie können Sie Ihre Räume kreativ gestalten, die sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen erfüllen.

ELEMENTVARIANTEN

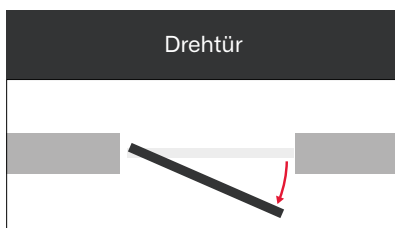


DREHTÜR

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten und Oberlicht

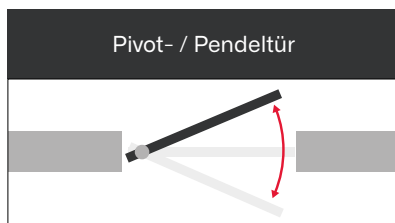


PIVOT- / PENDELTÜR

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten und Oberlicht

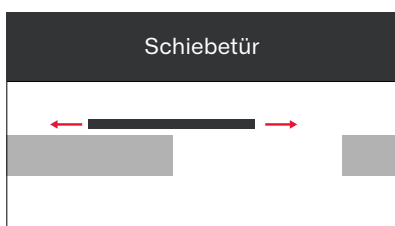

SCHIEBETÜR

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten und Oberlicht

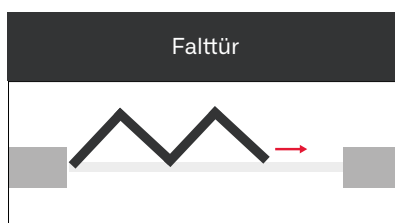

FALTTÜR

- Max. 8 Flügel auf einer Seite
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten



FESTELEMENT

- Kann in Kombination mit einer Tür oder als separates Element verwendet werden



DREHTÜREN

- Schmäler eleganter Rahmen mit schwarzer Dichtung
- Verstellbare Scharniere, mit Flügel und Blendrahmen verschweißt
- Der Flügel lässt sich zu einer Seite öffnen
- Die zweiflügelige Variante besteht aus einem Gangflügel und einem Standflügel
- Der Standflügel besitzt zwei Riegeln in einem schwarzen Gehäuse (oben und unten)
- Optional: mit absenkbarer Bodendichtung (*Aufpreis)






PIVOT- / PENDELTÜR

- Kein Rahmen / Zarge
- Scharniere mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit
- Der Flügel kann in beide Richtungen geöffnet werden
- Das obere und untere Profil des Türrahmens ist höher als das der klassischen Drehtüren
- Keine Drückergarnitur möglich, nur Griffstangen
- Boden- und Deckenmontage. Einschraubtiefe von ca. 35mm erforderlich



Montage des Argenta Pivotscharniers

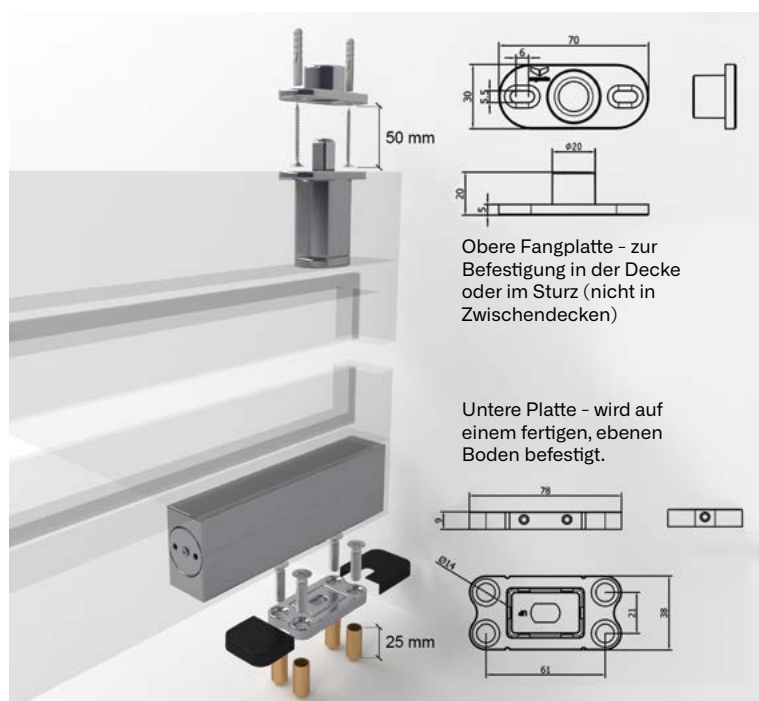

Scharnierteil für Flügeltüren (Pivot Argenta)

SCHIEBETÜR


- STANDARD: Schiene mit Stahlabdeckung, für Wand- oder Deckenmontage
- LOFT: Schiene mit sichtbaren Lofträdern, Loft-Rollen nur für Wandmontage(nur in Schwarz erhältlich)
- Die Flügel sind mit einer Schließdämpfung ausgestattet (Der Flügel muss 560 mm Mindestdbreite haben)



Führung für Schiebetüren

SYSTEM STANDARD

SYSTEM LOFT

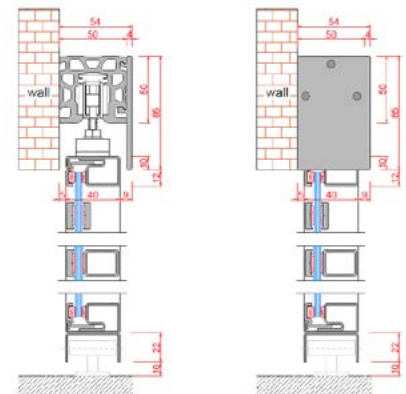


Wandmontage
(System STANDARD)






FALTTÜR

- Befestigung an einer Deckenschiene und im Fußboden
- Keine Montage ohne Bodenschiene
- Max. 8 Flügel auf einer Seite

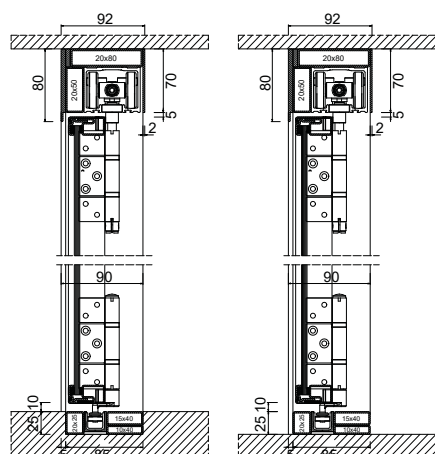

vertikaler Querschnitt
(untere Schiene
im Boden eingelassen)

vertikaler Querschnitt
(untere Schiene auf
dem Boden)

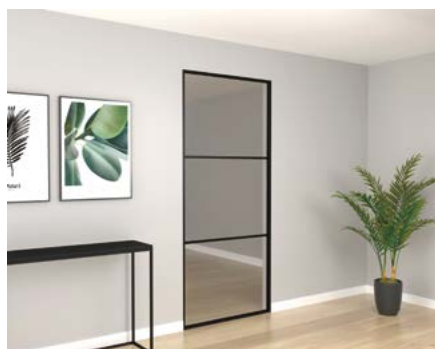


FESTELEMANT / FIX / INNENFENSTER

- Ohne Rahmen / Zarge
- Besteht aus dem Profil des Flügelrahmens
- Möglichkeit der Kombination von mehreren Elementen



SPROSSENAUSWAHL

Clear




Polo 3




Polo 3+




Polo 3 unten




Polo 4



Polo 4+



Polo 4 unten




Flexi




Flexi +




Flexi + unten



Polo 5




Polo 5 unten




Elo 1 links




Elo 1 rechts




Elo 1-



Elo 2 rechts




Elo 2-




Centro




Centro +




Centro -



Slim



Cross 1 rechts



Cross 1 links



Cross 2 rechts



**FÜR NICHT STANDARDISIERTE
SPROSSEANORDNUNGEN WIRD
EIN AUFPREIS BERECHNET.**

DRÜCKER UND GRIFFSTANGEN

Circo

Inkl.



Weitere Farben:

- Edelstahl

Qubis

Inkl.



Weitere Farben:

- Weiß
- Gold (glänzend/matt)
- Silber (glänzend/matt)

Planus

Inkl.



Weitere Farben:

- Weiß
- Silber (matt)

Trex

Aufpreis



Weitere Farben:

- Messing (matt)



Inkl.

Gracia



Inkl.

Estella



Inkl.

Levem



Inkl.

Loft



Inkl.

Secret
Für Schiebetüren

Hinweis: Die Griffe sind immer in der gleichen Farbe wie der Rahmen. Drücker und Griffe sind doppelseitig.

VERGLASUNGEN

Standardmäßig verwenden wir für unsere Verglasungen sechs Millimeter Verbundsicherheitsglas (VSG) in transparent oder mattiert. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an weiteren Gläsern sowie ein Spiegelglas. Falls Sie ein Glas wünschen, das nicht in unserem Angebot ist, sprechen Sie uns gerne an, wir organisieren dieses für Sie.



transparent



milky



grey antisol



brown antisol



wired



black laminated



flutes



cathedral max



listral D

PROFILFARBEN

Schwarz oder weiß, oder vielleicht Ihre Lieblingsfarbe? Wir lackieren unser **Profil Prestige 2.0** mit hochwertigsten Farben, die auch im Fassadenbau verwendet werden. Durch das Verfahren der Pulverbeschichtung ergibt sich eine harte und feste Struktur. Neben der Standardfarben können Sie auch einen Farbtönen aus der RAL-Palette auswählen.



Schwarz
RAL 9005
(Tiefschwarz)



Weiß
RAL 9003
(Signalweiß)



Anthrazit
RAL 7021
(Schwarzgrau)




Weitere RAL-Töne
auf Anfrage

**EIN PROFIL - UNENDLICHE VIELFALT
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN**




1 PROFIL – 2 SPROSSEN

Rahmen- und Flügelquerschnitt
mit Wiener Sprosse

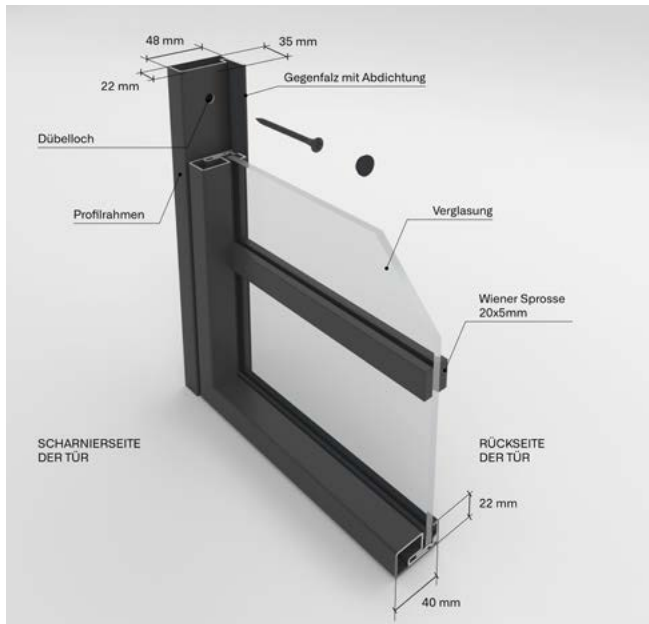

Der Grundtyp ist die Wiener Sprossen mit einem Querschnitt von 5x20 mm.

Rahmen- und Flügelquerschnitt
mit Konstruktionssprosse

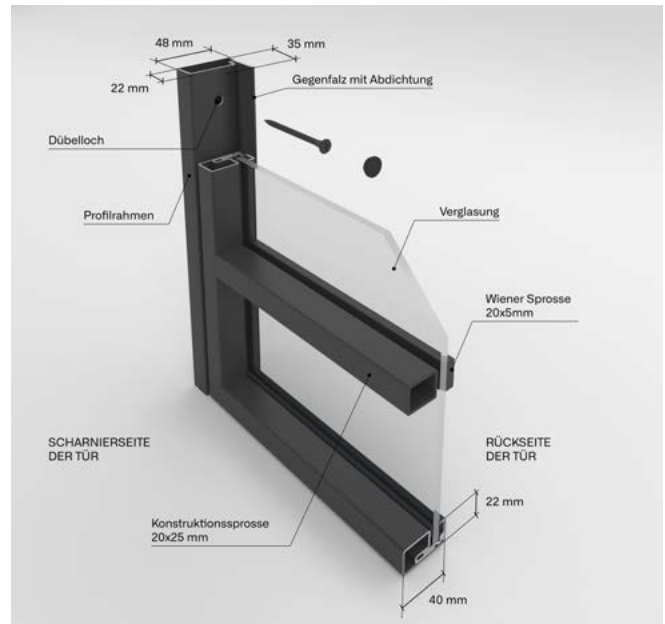

Bei großen Verglasungen oder auf Kundenwunsch können wir auf der Bandseite eine Konstruktionssprosse mit dem Querschnitt 20x25 mm verbauen.

MONTAGETIPPS

Montage des Rahmens einer Drehtür



- ☞ Die Montage sollte auf einem fertig verlegten Fußboden erfolgen.
- ☞ Die Einbauöffnung muss sowohl in der Höhe als auch Breite vollständig eben sein.
- ☞ Die Montageaussparung muss rechtwinklig sein.
- ☞ Bitte verwenden Sie keinen Montageschaum.
- ☞ Eine Verdübelung des Rahmens ist erforderlich.
- ☞ Die optimale Position für Drehtüren und Drehgelenke ist die Achse der Wand.
- ☞ Aufgrund des hohen Konstruktionsgewichts (ca. 30-33 kg/m²) muss die Tür in massive bzw. ausreichend tragfähige Materialien eingebaut werden.
- ☞ Die Bauteile müssen von zwei Personen getragen werden, bei falscher Handhabung kann es zu Schäden an den Elementen kommen.



OTIF Profil Deutschland GmbH

info@otif-profil.de
+49 (0) 211 542 476 60

Steinhof 10a
40699 Erkrath

→ [otif-profil.de](https://www.otif-profil.de)
f facebook.com/otifprofil
i instagram.com/otif_profil_deutschland